


CÓMO RETIRAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES HYFLEX®

Retiro de guantes entre usos

El retiro adecuado de los guantes de protección mecánica es clave para ayudar a prevenir la propagación de virus entre trabajadores y sus entornos. A continuación se muestra la forma correcta de quitarse los guantes de protección mecánica Hyflex® para desinfectarlos antes de reutilizarlos.

PASO 1 – Jale ligeramente el guante de las puntas de los dedos.

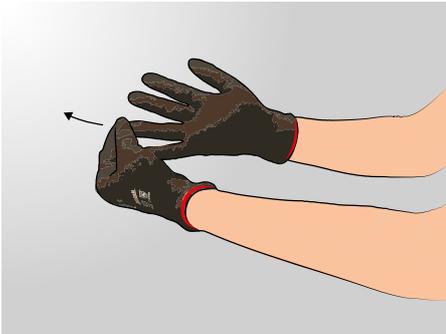


PASO 2 – Jale ligeramente el guante opuesto de las puntas de los dedos y retire.



Jale un guante con la mano opuesta de modo que se afloje de las puntas de los dedos, pero **no retire el guante completamente.**


Use la primera mano en la que aflojó el guante de la punta de los dedos para **aflojar los dedos del guante de la mano opuesta.** Una vez que todos los dedos están fuera del guante, tire para quitárselo completamente. Coloque el guante que se acaba de quitar en el área de limpieza que esté indicada.

PASO 3 – Deslice el guante para retirarlo.

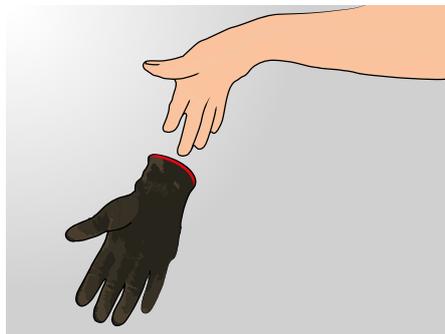

Introduzca dos dedos de la mano libre dentro del puño del guante y deslice hacia los dedos hasta que el guante salga. Coloque el guante en el área de limpieza indicada

PASO 4 – Lave sus manos.

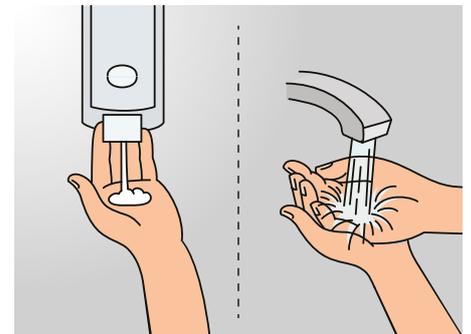

Lave sus manos con jabón y agua durante 20 segundos después de retirar los guantes y proceda a desinfectarlos de acuerdo al proceso establecido por el equipo de seguridad de su empresa.

Para mayor información sobre cómo sanitizar adecuadamente los guantes mecánicos reutilizables entre los ciclos de lavado, visite la sección **Recursos de protección mecánica** en la página de **Recursos de seguridad de Ansell**


Para mayor información, visite www.ansell.com/COVID19

CÓMO RETIRAR ADECUADAMENTE LOS GUANTES HYFLEX®

Retiro al final del ciclo de vida útil de un guante

El retiro y el desecho adecuados de los guantes de protección reutilizables son clave para ayudar a prevenir la propagación de virus entre trabajadores y sus entornos contiguos. A continuación se muestra la forma correcta de quitarse los guantes de protección mecánica Hyflex para desecharlos una vez que su ciclo de vida ha terminado.

PASO 1 – Jale ligeramente el guante de las puntas de los dedos.

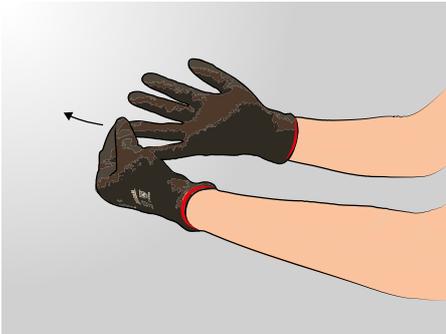

Jale un guante con la mano opuesta de modo que se afloje de las puntas de los dedos, pero **no retire el guante completamente**.


PASO 2 – Jale ligeramente el guante opuesto de las puntas de los dedos y retire.



Use la primera mano en la que aflojó el guante de la punta de los dedos para **aflojar los dedos del guante de la mano opuesta**. Una vez que todos los dedos están fuera del guante, tire para quitárselo completamente. Coloque el guante que se acaba de quitar en el área de limpieza que esté indicada.



PASO 3 – Jale el guante de adentro hacia afuera y retire.

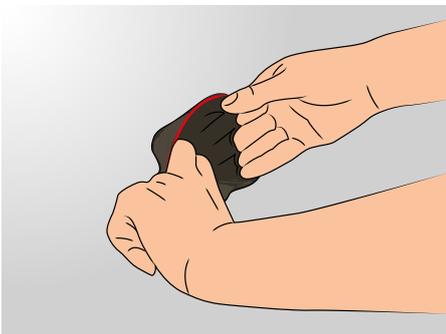


Introduzca dos dedos de la mano libre dentro del puño del guante y deslice volteando el guante de adentro hacia afuera.

PASO 4 – Deseche los guantes adecuadamente.



Coloque el guante que se acaba de quitar en el recipiente designado para el desecho

PASO 5 – Lave sus manos.

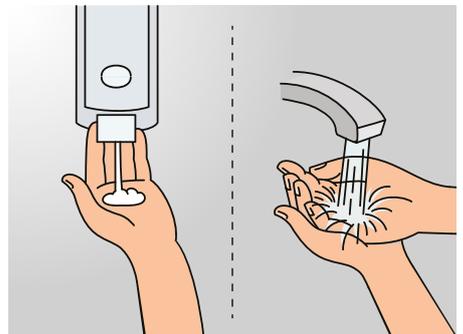

Lave sus manos con jabón y agua durante 20 segundos después de retirar los guantes.

Para mayor información, visite www.ansell.com/COVID19