



AIDE A LA CRÉATION DU MICROFLEX® 93-850 DANS LES BASES DE DONNÉES ET CATALOGUES

NOM DU PRODUIT

Nom à privilégier :

Gants en nitrile à usage unique Microflex® 93-850 avec barrière de protection ultime

Alternative acceptable :

Gants en nitrile à usage unique Microflex® 93-850

DESCRIPTION

Description brève

Les gants à usage unique Microflex® 93-850 offrent aux travailleurs évoluant dans des environnements exigeants un niveau de protection inégalé. Ces gants en nitrile, souples et durables, assurent une résistance aux projections chimiques deux fois supérieure à celle des marques leaders de gants en nitrile. Présentant une intégrité de son matériau barrière excédant les normes connues les plus strictes, les gants Microflex® 93-850 offrent une protection accrue.

Description longue

Les gants à usage unique Microflex® 93-850 offrent aux travailleurs évoluant dans des environnements exigeants un niveau de protection inégalé. Confortables et durables, ces gants en nitrile réduisent significativement le risque d'exposition dangereuse.

- Protection contre les projections chimiques deux fois supérieure à celle des marques leaders de gants en nitrile
- Gant excédant les normes connues les plus strictes en termes de qualité et de fiabilité du matériau barrière (NQA bas: 0,40)
- Construction robuste prévenant les ruptures et les déchirures
- Technologie exclusive TNT™ offrant une protection confortable et longue durée contre une large gamme de produits chimiques
- Formulation sans silicone pour davantage de protection des produits utilisés dans certaines applications

CONDITIONNEMENT

Codes-barres UPC

	XS (5½-6)	S (6½-7)	M (7½-8)	L (8½-9)	XL (9½-10)	XXL (10½-11)
Boîte	10076490085701	10076490085718	10076490085725	10076490085732	10076490085749	10076490085756
Carton	20076490085708	20076490085715	20076490085722	20076490085739	20076490085746	20076490085753

Poids (kg)

	XS (5½-6)	S (6½-7)	M (7½-8)	L (8½-9)	XL (9½-10)	XXL (10½-11)
Boîte	0,64	0,68	0,73	0,82	0,87	0,87
Carton	6,8	7,2	7,8	8,7	9,2	9,2

Dimensions (longueur x largeur x hauteur)

Boîte	240 mm x 120 mm x 78 mm
Carton	405 mm x 249 mm x 255 mm

Photos du produit



Télécharger les images du produit Microflex® 93-850 [ICI](#)


POSITIONNEMENT DU PRODUIT MICROFLEX® 93-850

IMAGES ILLUSTRANT DIVERSES APPLICATIONS



Télécharger les images des applications [ICI](#).

VIDÉOS

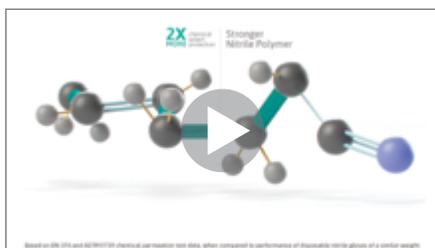

Télécharger la vidéo du produit [ICI](#).
La visionner sur YouTube [ICI](#).



Télécharger la vidéo des technologies [ICI](#).
La visionner sur YouTube [ICI](#).


SUPPORTS D'ACCOMPAGNEMENT SUPPLÉMENTAIRES

Ressources relatives à la technologie




TNT™
Chemical Splash
Resistance Technology

La technologie de résistance aux projections de produits chimiques TNT repose sur une formulation Ansell exclusive, qui donne naissance à un gant souple et agréable à porter offrant une résistance supérieure contre les projections d'un vaste éventail de produits chimiques dangereux. Le nitrile qui compose ce gant, à la fois solide et durable, assure une excellente résistance à la perforation, tout en conservant une haute élasticité pour un confort accru.

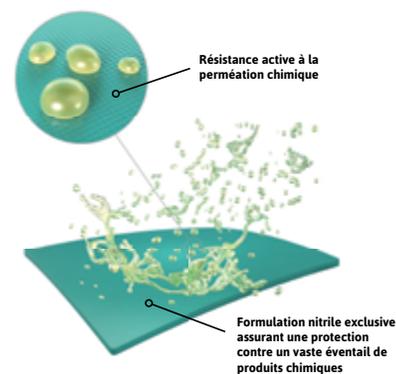

Télécharger les ressources relatives à la technologie TNT™ [ICI](#)

Normes de performance



CE 0493

www.ansell.com/microflex93850

MICROFLEX®