

VIKING

PROTECH II

Combinaison étanche souple
convenant à une large diversité
d'applications

**Confort maximal dans le
cadre d'une large variété
d'applications..**



Secteurs industriels

- Police
- Sauvetage et lutte contre les incendies
- Défense
- Plongée


Applications

- Opérations de recherche et sauvetage en milieu sous-marin
- Interventions de secours après un sinistre
- Plongée d'inspection
- Inspection de maintenance
- Plongée militaire

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Combinaison extrêmement souple et confortable
- Idéale pour les opérations militaires et les interventions des forces de l'ordre, de lutte contre les incendies et de premiers secours, où la souplesse est essentielle
- Coutures internes piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
- Coutures externes vulcanisées
- Surface extérieure facile à nettoyer en cas de contamination
- Facile à réparer sur le terrain, minimisant les temps d'arrêt

Diagramme des joints

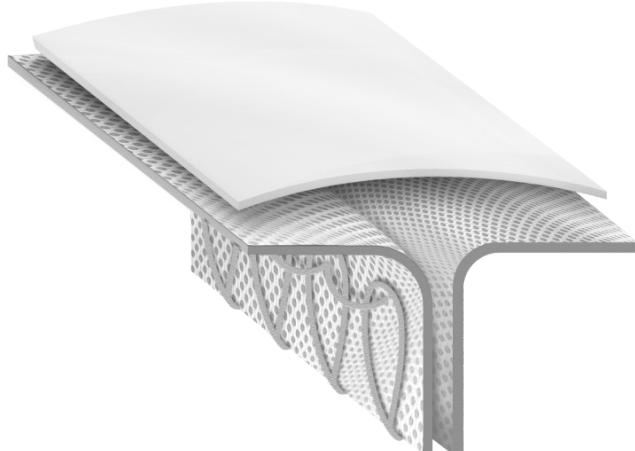

Performance Standards



EN 14225-2:2017 Résistance aux produits chimiques dangereux

0598

Information produit

| Information produit | |
|---------------------------|---|
| Couleur | Noir |
| Pays d'origine | Lituanie |
| Matériau du produit | Mélange de caoutchoucs naturel et synthétique (NR/EPDM), sur support en polyamide/élastane extensible. |
| Référence du produit | PROTECH II |
| Renforts | Des couches supplémentaires de caoutchouc adhéré au niveau des zones à risque d'usure. Les épaules, la fermeture à glissière et la taille sont renforcées. Au niveau du pantalon, le renfort entoure la cuisse et s'étend à l'avant des jambes, jusqu'aux bottes. |
| Type de couture | Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée |
| Tailles disponibles | S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Vue d'ensemble des normes | <ul style="list-style-type: none">EN 14225-2:2017Homologation pour une utilisation en présence de micro-organismes biologiquesHomologation pour une utilisation en présence de matières dangereuses |

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison

| | |
|---|--|
| Caractéristiques de conception | Enfilage arrière. |
| Manchon de cou | Livré en standard avec un manchon de cou en latex Surveyor. Option : système VIKING™ Quick Neck, qui permet de remplacer facilement les manchons endommagés. |
| Manchettes | L'équipement standard présente des manches en latex PRO. Options : système de fixation en caoutchouc ou système à baïonnette VIKING™. Les deux systèmes sont compatibles avec des gants en caoutchouc. |
| Chaussures et fixations | Bottes en néoprène 5 mm enduites de caoutchouc. Les bottes présentent une semelle extérieure antidérapante et un fixe-palme au niveau du talon. D'autres options sont disponibles. |
| Fermeture à glissière | Non magnétique pour usage intensif (HD) ; longueur de 90 cm. La fermeture à glissière est placée entre les épaules. |
| Équipements inclus dans chaque livraison | Chaque combinaison est livrée avec des bretelles, un sac de transport, un manuel d'utilisation, un kit de réparation et un kit d'entretien de la fermeture à glissière. |

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansll Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

