


## Lingette en polycellulose non stérile

Les lingettes BioClean Oryx™ sont confectionnées à partir de polycellulose hydroliée. Elles présentent de remarquables propriétés d'absorption, sont peu pelucheuses, lisses, durables et robustes. Elles ne contiennent ni azurant optique ni agent blanchissant, et sont conditionnées en salle blanche de classe ISO 5 afin de garantir des teneurs faibles en particules et substances extractibles.

### Key Features and Benefits

Ne contient ni azurant optique ni agent blanchissant  
Faible peluchage  
Remarquables propriétés d'absorption  
Excellente résistance et durabilité

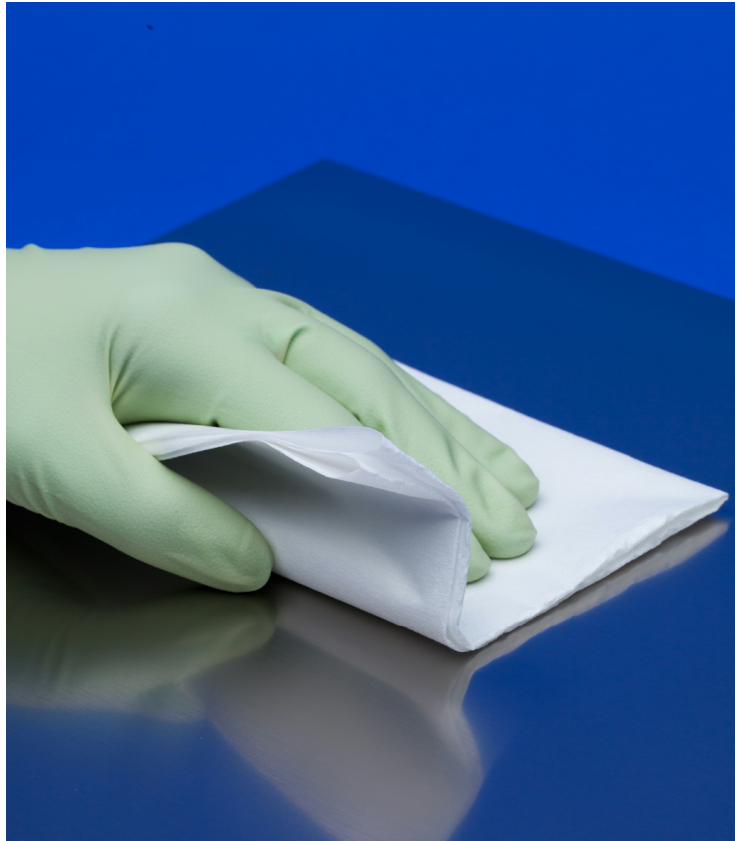

### Secteurs industriels

- Environnements contrôlés et critiques
- Laboratoire et recherche
- Production et fabrication



# Lingette BioClean Oryx BOWB

## PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                        |                                                  |        |
|------------------------|--------------------------------------------------|--------|
| Force à la rupture (N) | Machine Direction                                | 98     |
|                        | Cross Direction                                  | 42     |
| Absorption             | Extrinsic Sorbency Capacity (ml/m <sup>2</sup> ) | 305.90 |
|                        | Intrinsic Sorbency Capacity (ml/g)               | 4.60   |

| Typical Extractable Ions |        |           |           |         |          |
|--------------------------|--------|-----------|-----------|---------|----------|
|                          | Sodium | Potassium | Magnesium | Calcium | Chloride |
| (µg/cm <sup>2</sup> )    | 0.422  | 0.038     | 0.116     | 0.228   | 0.07     |

ND = Not Detected, NT = Not Tested

|                                                                    |                                        |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|------------------|
| Particle generation (>0.5µm) orbital shake method                  | 4.6 x 10 <sup>3</sup> /cm <sup>2</sup> |                    |                  |
| Particle generation Helmke drum method (average counts per minute) | >=0.3µm                                | >=0.5µm            | >=5.0µm          |
|                                                                    | 1261 DRY / 363 WET*                    | 850 DRY / 170 WET* | 85 DRY / 29 WET* |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

|        |                             |                         |
|--------|-----------------------------|-------------------------|
|        | TAILLE                      | 230mm x 230mm (9" x 9") |
| BOWB 9 | RÉF. DE RÉAPPROVISIONNEMENT | BOWB 9                  |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

