


Offre une protection personnelle 33% plus longue, jusqu'au coude, dans les situations à haut risque.

- **Protection étendue :** Les gants d'examen médical MICROFLEX® 93-244 en nitrile offrent une protection personnelle 33% plus longue, jusqu'au coude (395 mm de long) pour les situations à haut risque.
- **Réduction du risque d'allergie :** Fabriqué sans accélérateurs, ce qui contribue à protéger les utilisateurs contre les allergies cutanées de type IV.
- **Protection contre les produits chimiques et la chimiothérapie :** Utilisables dans un large éventail de situations de soins de santé, ces gants jetables ont été testés contre les produits chimiques couramment utilisés dans le service de stérilisation et les médicaments de chimiothérapie.

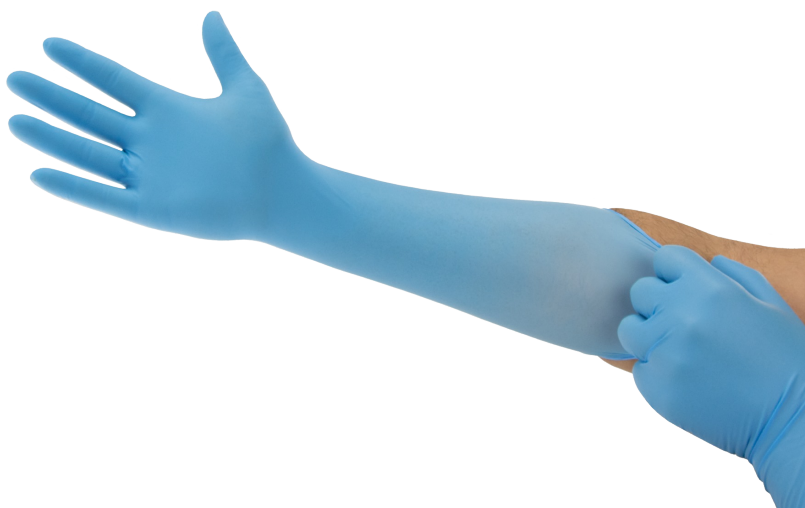

Secteurs industriels

- Santé

Recommandé pour

- Approvisionnement central
- Service des traitements stériles
- Réponse aux risques biochimiques
- Analyses de laboratoire
- Prévention du risque de contamination croisée

Remarques

FICHE TECHNIQUE

| | Fiche Produit |
|--|--|
| Matériau | Nitrile |
| Surface externe du gant | Entièrement adhésiée |
| Normes de contrôle | ISO 13485, ISO 9001 |
| Certification produit | Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5 |
| Vue d'ensemble du conditionnement | 100 gants par boîte 10 boîtes par carton 1000 gants par carton |
| Consignes de conservation | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation. |
| Segmentation des produits | Risque élevé |
| Antistatique | Oui |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation | <ul style="list-style-type: none">Fabriqué sans accélérateurs <p>Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.</p> |


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

| | Valeurs types | | Méthode d'essai |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| Longueur (mm/pouces) | 390 / 15.4 | | EN 455-2,ASTM D6319 |
| Absence de trous (niveau d'inspection I) | 1.5 AQL | | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil) | 0.17 mm / 6.7 mil | | EN 455-2,ASTM D6319 |
| | AVANT VIEILLISSEMENT | APRÈS VIEILLISSEMENT | |
| Allongement à la rupture (%) | ≥ 500 | ≥ 400 | ASTM D412 & D573 |
| Force à la rupture (N) | ≥ 6 | ≥ 6 | EN 455-2 |

INFORMATIONS DE COMMANDE

| Taille | XS (5.5 - 6) | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) | XXL (10.5 - 11) |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|
| Code produit | 93244060 | 93244070 | 93244080 | 93244090 | 93244100 | 93244110 |

Normes de performance et conformité réglementaire



Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous

| | | |
|---|--|--|
| Europe, Moyen-Orient et Afrique Ansell Healthcare Europe NV T : +32 (0) 2 528 74 00 F : +32 (0) 2 528 74 01 | Amérique du Nord Ansell Healthcare Products LLC T : +1 800 800 0444 F : +1 800 800 0445 | Australie Ansell Limited T : +61 1800 337 041 F : +61 1800 803 578 |
| Asie-Pacifique Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd T : + 603 8310 6688 F : +603 8310 6699 | Amérique du Sud et Caraïbes Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T : +52 442 248 1544 / 248 3133 | Russie Ansell PYC Ten. +7 495 258 13 16 |

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux Etats-Unis et brevets en instance aux Etats-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

