

Robuust, zeer zichtbaar pak ter bescherming tegen chemicaliën, bestand tegen chemicaliën en biologische gevaren.

- **Gespecialiseerde bescherming:** Het AlphaTec™ 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Model 151 is een bescherm pak dat uit meerdere lagen bestaat en een zware bescherming biedt tegen chemicaliën*, biologische gevaren en stoffen voor chemische oorlogvoering.
- **Verbeterde zichtbaarheid:** Dankzij de fel oranje kleur valt dit pak tegen chemicaliën op en verhoogt het de veiligheid op de werkplek - het is ook te gebruiken als HAZMAT-pak door HAZMAT-responsteams.
- **Verhoogde verdediging:** Gelaste en getapete naden zorgen voor een nog robuustere barrière tegen deeltjes en vloeistoffen
- **Verbeterde functies:** Dit beschermende pak heeft ook een neopreen rubberen gezichtsafdichting die op de meeste volgelaatsademhalingsapparaten past, evenals veiligheidsverhogende dubbele ritssluitingen, horizontale ritsopening aan de achterkant, vingerlussen en aangesloten sokken met overflappen.
- **Gecertificeerde antistatische eigenschappen:** Bovendien voldoet het aan de EN 1149-5 antistatische normen.

*CE Categorie III Type 3/4/5 bescherming



Sectoren

- Biowetenschappen
- Mijnbouw
- Brandweer en reddingsteams
- Energie
- Service na verkoop in de autosector
- Medische nooddiensten
- Voedselverwerking

Toepassingen

- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Pompen, kleppen of leidingen openen en laten leeglopen
- Monsters van grondstoffen verzamelen
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen
- Grondstoffen vullen, mengen en laden
- Verontreinigde omgeving
- Concentreren, mengen en palletiseren
- Grote pijpleidingen assembleren en demonteren
- Werken met chemische stoffen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Permeatiebarrière:** Bestand tegen chemicaliën/biogevaaren/chemische strijdmiddelen*
- **Goed zichtbare oranje kleur:** voor een betere veiligheid van werknemers en werkplek
- **Getapete en gelaste naden:** Robuust tegen vloeistoffen en deeltjes

*>480 minuten doorbraaktijd tegen 14 van de 15 chemische stoffen die zijn opgenomen in EN ISO 6529

Technologie



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology


Materiaal Schema




External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer

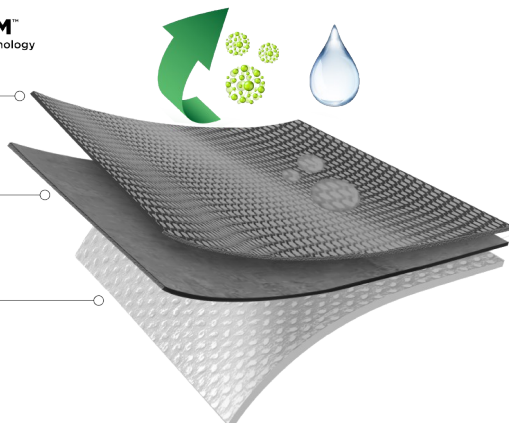

Naaddiagram

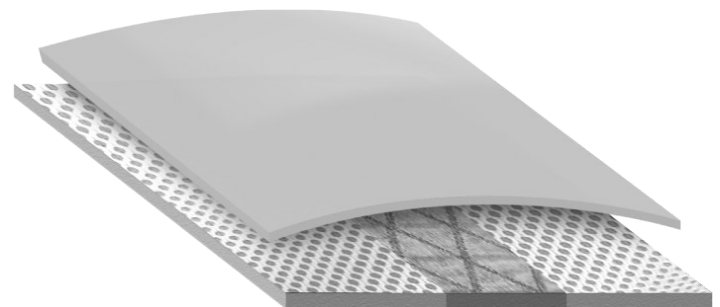

Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Kleur	Oranje
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Barrièrelaminaat met meerlaags viltvoering
Productreferentie	5000 - Model 151
Overzicht normen	CE-CATEGORIE III (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Naadtype	Gelast en getapet
Houdbaarheidstermijn	5 years
Stijl Nummer	O50T151

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

