


## Robuuste handbescherming met verlengd manchet voor voedselverwerking en zwaar werk

- **Sterke bescherming:** TouchNTuff™ 92-665 nitril handschoenen beschermen op betrouwbare wijze bij toevallige blootstelling aan chemicaliën
- **Comfort en duurzaamheid:** Het zachte maar sterke nitril voelt comfortabel aan en is bestand tegen scheuren.
- **Langere lengte:** Een verlengd manchet verbetert de bescherming over de pols en onderarm
- **Veilige grip:** Getextureerde vingertoppen helpen dragers om voorwerpen en gereedschap met vertrouwen vast te pakken
- **Ideaal voor voedseltoepassingen:** Deze handschoenen voldoen aan de vereisten voor voedselverwerking

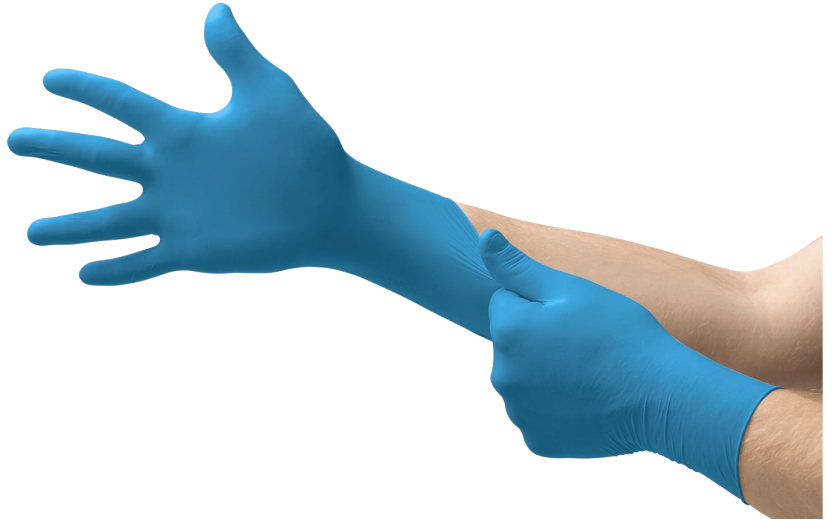

### Sectoren

- Biowetenschappen
- Voedselverwerking

### Aanbevolen voor

- Alle toepassingen binnen de voedselverwerking waarbij je met levensmiddelen in aanraking komt
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Monsters nemen en verwerken
- Binnenkomende goederen verwerken
- Onderhoud

## TECHNISCH INFORMATIEBLAD

|                                   | Product Informatie                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal                         | Nitril                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extern handschoenoppervlak        | Vingers met reliëf                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Certificaten                      | ISO 9001                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productcertificering              | ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA                                                                                                              |
| Overzicht verpakkingen            | 100 handschoenen per dispenser<br>10 dispensers per doos<br>1000 handschoenen per doos                                                                                                                                                                                                                 |
| Bewaarinstructies                 | Uit de buurt van direct zonlicht bewaren; op een koele en droge plaats. Verwijderd houden van ozonbronnen of ontstekingsbronnen                                                                                                                                                                        |
| Land van oorsprong                | Thailand                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Productsegmentering               | Hoog risico                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Antistatisch                      | Ja EN1149                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Siliconenvrij                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Chemische vulkanisatieversnellers | <ul style="list-style-type: none"> <li>Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC)</li> </ul> <p><i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i></p> |

## FYSIEKE EIGENSCHAPPEN

|                                             | Gemiddelde waarden      |                       | Testmethode         |
|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
| Lengte (mm/inch)                            | 300 / 12                |                       | ASTM D3767,EN 420   |
| Afwezigheid van gaatjes (inspectieniveau I) | 1.5 AQL                 |                       | ASTM D5151,EN 455-1 |
| Palmdikte (mm/mils)                         | 0.11 / 4.3              |                       | ASTM D3767,EN 420   |
| Vingerdikte (mm/mils)                       | 0.14 / 5.5              |                       | ASTM D3767,EN 420   |
|                                             | <b>VOOR VEROUDERING</b> | <b>NA VEROUDERING</b> |                     |
| Verlenging bij breuk (%)                    | ≥ 500                   | ≥ 400                 | ASTM D412           |
| Treksterkte bij breuk (N)                   | ≥ 6                     | ≥ 6                   | EN 455-2            |

BESTELINFORMATIE

| Maat        | S (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | L (8.5 - 9) | XL (9.5 - 10) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Productcode | 92665070    | 92665080    | 92665090    | 92665100      |

Prestatienormen en Naleving van de regelgeving



Ga voor meer informatie naar [www.ansell.eu](http://www.ansell.eu) of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region

Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0)2 528 74 00  
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region

Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
T: +603 8310 6688  
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444  
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041  
F: +61 1800 803 578

Rusland

Ansell PYC  
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

