



WRS-D

Pak voor reddingsoperaties op en onder water gemaakt van een licht maar sterk materiaal

Duikpak dat geschikt is voor operaties zowel op als onder water..



Sectoren

- Redding boven water
- Ordediensten
- Defensie
- Brandweer en reddingsteams


Toepassingen

- Toepassingen bij overstromingen
- Reddingsoperaties in het water
- Snelle reddingsoperaties in het water

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- Lichtgewicht, duurzaam materiaal
- Waterdichte naden dankzij de unieke "Vulca-Seam Technology"
- Bestand tegen schuren en perforaties
- Gladde oppervlak aan de buitenkant is gemakkelijk schoon te maken
- Opening aan de voorkant, niet-verstelbaar op de romp, voor gebruikersgemak

Naaddiagram

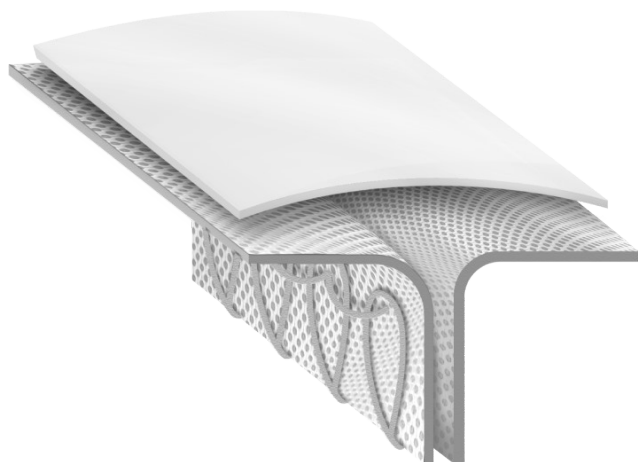

Performance Standards



EN 14225-2:2017

Productinformatie

Productinformatie	
Kleur	Zwarte pijpen met rode bovenkant
Land van oorsprong	Litouwen
Productmateriaal	Nylon buitenlaag/butyl middenlaag/nylon binnenlaag.
Productreferentie	WRS-D
Versterkingen	Het VIKING™ WRS-D is inherent slijtvast en lekvrij materiaal. Er worden standaard extra versterkingen op knieën en ellebogen aangebracht. Opties: Gevoerde knieën en ellebogen voor snelle operaties in het water; versterkt pand op de billen.
Naadtype	Gestikt en getapet
Beschikbare maten	S, M, L, XL, 2XL
Overzicht normen	EN 14225-2:2017

Pak Onderdelen & Accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Opening aan de voorkant, niet-verstelbaar op de romp. Opvallende reflectoren zitten standaard op de ritsflap, polsen, bovenarmen en de achterkant van de benen.
Nekafdichting	Standaard uitgerust met een Surveyor latex nekafdichting. Opties: VIKING™ Quick Neck-systeem, waardoor kapotte afdichting snel kan worden vervangen. Voor mensen met een latexallergie is er een siliconen afdichting verkrijgbaar.
Manchetten	Standaard uitgerust met Latex taps toelopende manchetten. Opties: Manchetafdichtingen zijn snel te vervangen door het rubber ringsysteem waardoor latex handschoenen goed passen. Voor mensen met een latexallergie zijn er siliconen polsafdichtingen voor het rubberen ringsysteem.
Schoeisel en bevestigingen	Neopreen laarzen met een 5 mm dikke rubber coating. De laarzen zijn voorzien van een slipwerende buitenzool en klem op de hiel voor de zwemvliezen. Eventueel ook verkrijgbaar met andere opties.
Rits	Voor middelzware toepassingen niet-magnetisch; 85 of 90 cm lang; loopt diagonaal over het bovenlichaam. De rits is afgedekt met een flap.
Inbegrepen bij elke levering	Bretels, draagtas, gebruikershandleiding, reparatieset en onderhoudsmateriaal voor de rits.

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
T: +32 (0)2 528 74 00
F: +32 (0)2 528 74 01

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Level 3, 678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

