



Nitrile

Luva de nitrilo limpo compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)

Nitrilite® 93-311 é uma luva de nitrilo limpo com baixos níveis de partículas e conteúdos iônicos — para uma confiável proteção ao produto. Projetada para uso em ambientes Classe 100/Sala Limpa ISO 5.

- Compatível com ambientes Classe 100 (ISO 5)/ Sala Limpa de grau A
- Baixos níveis de conteúdo iônico e partículas para uma excelente proteção ao produto

CA: 12.371




Indústrias

- Fabricação de biotecnologia
- Fabricação de dispositivos médicos

Recomendado para

- Transferência de líquidos
- Limpeza e preparação de câmaras limpas

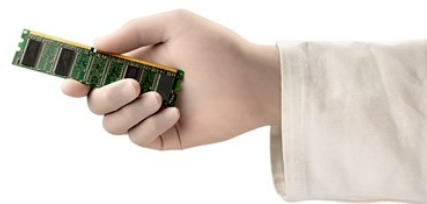

FICHA TÉCNICA

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

	93-311
Material	Nitrilo
Forma	Ambidestra
Normas de fabricação/auditoria de SGQ	ISO 9001:2008
Conformidade com normas/regulamentos	EN ISO 374, EN 420:2003
Acondicionamento	50 luvas por polybag. 2 polybag.por embalagem 10 embalagens. por caixa/pacote 1000 luvas por caixa/pacote
País de origem	Malásia
Tamanhos disponíveis	XS (5-5.5), S (6-6.5), M (7-7.5), L (8-8.5), XL (9-9.5), XXL (10-10.5)
Método de esterilização	Não aplicável
Compatibilidade de sala limpa	Classe 100/ ISO 5/ Classe A
Prazo de validade	5 anos
Testada para uso com medicamentos quimioterápicos	Não
Nível de proteína	N/a: contém látex sem borracha natural
Antiestática	Sim

Nitrilite®

93-311

Proteção confiável para ambientes limpos

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos	Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	300/11,8	EN 420/ASTM D3767
Ausência de orifícios	NQA 2.5	EN 455-1/ASTM D3577
Contagem usual de partículas $\geq 0,5\mu\text{m}$ (partes/cm ²)	> 2.400 partículas/cm ²	IEST-RP-CC005.4
Espessura mínima da palma da parede simples (mm/mil)	0,10/3,9	EN 420/ASTM D3767
Espessura mínima do dedo de parede simples (mm/mil)	0,125/4,9	EN 420/ASTM D3767
Espessura mínima do punho de parede simples (mm/mil)	0,075/3,0 micras	EN 420/ASTM D3767

TEOR IÔNICO

Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Usual	Concentração em $\mu\text{g}/\text{cm}^2$	Usual
Cálcio	0.500	Potássio	0.050
Cloreto	0.285	Sódio	0.038
Lítio	0.0004	Sulfato	0.080
Magnésio	0.050	Zinco	0.300
Nitrato	0.165		

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

	TAMANHO	XS (5-5.5)	S (6-6.5)	M (7-7.5)	L (8-8.5)	XL (9-9.5)
93-311	Nº DO NOVO PEDIDO	93311060	93311070	93311080	93311090	93311100

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte

Ansell Healthcare Products LLC
EUA T: +1 800 800 0444
EUA F: +1 800 800 0445
CA T: +1 800 363 8340

Região América Latina e Caribe

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrália

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

UK

Ansell Nitritex
T: +44 1638 663338
F: +44 1638 668890

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos

EN ISO 374:2016



Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2020 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.