


TouchNTuff™

92-575

Luva nitrilica descartável com pó

Luvas em pó que oferecem proteção robusta para trabalhos pesados

- **Design em pó:** As luvas TouchNTuff™ 92-575 possuem pó para absorção de umidade e fácil colocação
- **Forte proteção:** Robustas e duráveis, essas luvas protegem bem em trabalhos difíceis e resistem a produtos químicos em caso de respingos
- **Formulação confortável de nitrilo:** O material macio de nitrilo oferece conforto durante todo o dia de trabalho
- **Maior aderência:** As pontas dos dedos texturizadas proporcionam um desempenho de aderência seguro

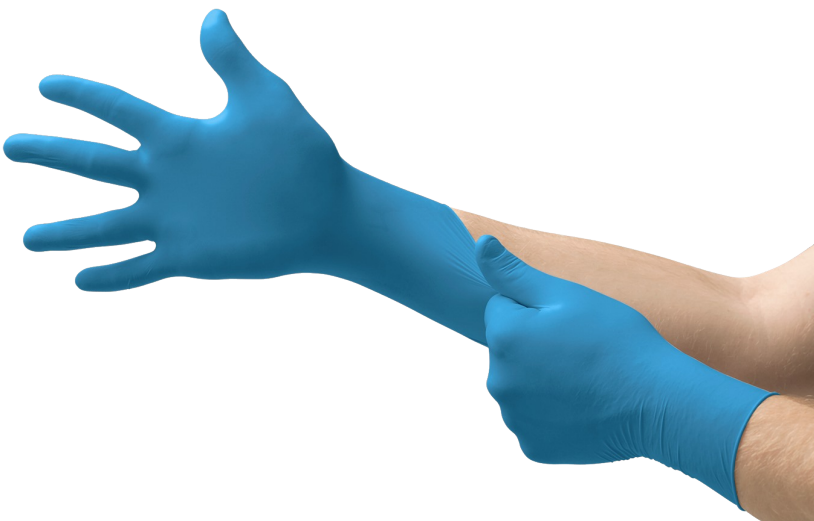

Indústrias

- Ciências da vida
- Processamento de alimentos

Recomendado para

- Aplicações de contato com alimentos na indústria alimentícia
- Transferência de líquidos e sólidos
- Coleta e processamento de amostras
- Manuseio de mercadorias recebidas
- Manutenção

FICHA DE DADOS TÉCNICOS

Informações sobre o Produto	
Material	Nitrilo
Superfície externa da luva	Dedos com textura
Normas de auditoria	ISO 9001
Certificação de produto	Category III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003 Low Chemical Resistant, EN 374:2003 Microorganism, EN ISO 374-1:2016 Type B JKPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 9001
Visão geral de embalagens	100 luvas por dispensador 10 dispensadores por caixa 1000 luvas por caixa
País de origem	Malásia
Segmentação de produto	Robusta
Antiestática	Sim
Sem silicone	Sim

PROPRIEDADES FÍSICAS

	Valores típicos		Método de teste
Comprimento (mm/pol.)	240 / 9.45		ASTM D3767,ASTM D6977,EN 420
Ausência de orifícios (Nível de inspeção I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Espessura da palma da mão (mm/mils)	0.11/ 4.3		ASTM D3767,EN 420
Espessura do dedo (mm/mils)	0.14/ 5.5		ASTM D3767,EN 420
	ANTES DO ENVELHECIMENTO	DEPOIS DO ENVELHECIMENTO	
Alongamento na rotura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Força de rotura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAÇÕES DO PEDIDO

Tamanho	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Código de produto da	535090	535091	535092	535093

Conformidade com normas de desempenho/regulamentos

EN ISO 374-1:2016
Type B


J K P T

EN ISO 374-5


VIRUS

Para obter mais informações, acesse nosso site www.ansell.com ou ligue para

Região Europa, Oriente Médio e África
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Região Ásia-Pacífico
Ansell Global Trading Center
(Malásia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

Região América do Norte
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

Região América Latina e Caribe
BR +55 (11) 3356-3100
latam.medical@ansell.com
MX: +52 442 296 2050
latam.medical@ansell.com
CO: +57 1 288 3247
latam.medical@ansell.com

Austrália
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Rússia
Ansell PYC ;
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ são marcas registradas de propriedade da Ansell Limited ou de uma de suas afiliadas. Patentes concedidas nos EUA e patentes requeridas nos EUA e fora dos EUA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Todos os direitos reservados.

Nem este documento nem qualquer outra declaração aqui apresentada, pela Ansell ou em seu nome, devem ser interpretados como uma garantia de comerciabilidade ou de que qualquer produto da Ansell seja adequado a determinada finalidade. A Ansell não assume qualquer responsabilidade pela adequação das luvas selecionadas por um usuário final a uma aplicação específica.

