

Ehemals: MICROGARD® 2300 PLUS - Model 132

Leichter, antistatischer Schutzanzug, der eine mittelschwere Barriere gegen verschiedene anorganische Chemikalien bietet.

- **Spezieller Schutz:** Mit einer Barriere aus Polyethylen und einer Innenschicht aus Zweikomponenten-Vlies schützt der Chemikalienschutzanzug AlphaTec™ 2300 PLUS Stitched & Taped - Modell 132 vor verschiedenen anorganischen Chemikalien* (einschließlich Säuren und Basen) und bleibt dabei langlebig, leicht und flexibel.
- **Erhöhte Sichtbarkeit:** Seine gelbe Farbe sorgt dafür, dass er gut sichtbar bleibt, für spürbaren persönlichen Schutz und verbesserte Sicherheit am Arbeitsplatz
- **Verbesserte Funktionen:** Dieser AlphaTec™-Schutzanzug verfügt außerdem über eine Daumenschlaufe, eine Kapuze mit Atemschutzmaske und eine sichere Reißverschlussklappe mit selbstklebendem Bandverschluss sowie überklebte Innennähte für zusätzliche Stabilität.
- **Zertifizierte antistatische Eigenschaften:** Es wurde gemäß der antistatischen Norm EN 1149-5 getestet.

*CE Kategorie III Typ 3/4/5 Schutz



Industrien

- Biowissenschaften
- Automobilindustrie
- Landwirtschaft
- Nahrungsmittelverarbeitung


Einsatzbereiche

- Transportieren von Flüssigkeiten und Feststoffen zwischen Behältern, Tanks und Prozessanlagen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzungen
- Produktprüfung
- Mischen oder Laden von Chemikalien
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Reinigen von Werken und Maschinen


HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Schützende Barriere:** Beständigkeit gegen anorganische flüssige Chemikalien (Säuren, Basen)
- **Polyethylen, zweischichtiges Design:** Für leichte Sicherheit und Haltbarkeit
- **Leuchtend gelbe Farbe:** Hohe Sichtbarkeit, für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz

Werkstoff-Diagramm

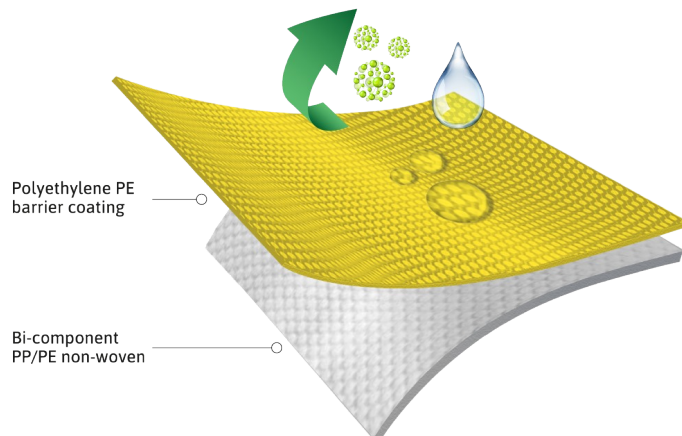

Naht-Diagramm

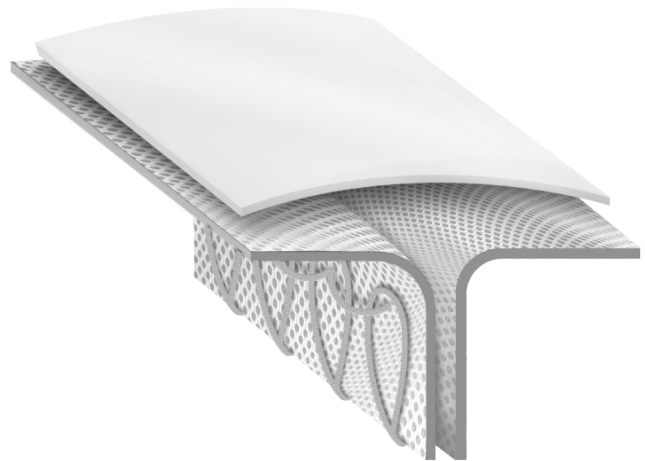

Performance Standards



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Farbe	Gelb
Verpackung Übersicht	Einzelverpackung
Produktmaterial	Polyethylen aus Zweikomponenten-Polypropylen-/Polyethylenvlies
Artikelnummer	2300 PLUS - Modell 132
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	Y23T132

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell® und™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhwahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

