

Komfortabler, antistatischer Chemikalienschutzanzug mit außergewöhnlichen Lösungen für verschiedene Gefahrenbereiche .

- **Spezieller Schutz:** AlphaTec™ 4000 CFR Stitched & Taped - Chemikalienschutzanzug Modell 111 bietet eine bewährte 8-Stunden-Barriere gegen Chemikalien wie nicht brennbare, entflammbare und aggressive Lösungsmittel.
- **Verbesserte Haltbarkeit:** Dieser Vollschutzanzug entspricht den Normen EN ISO 14116 und ASTM D6413 Flammbeständigkeit* und schützt den Träger vor Chemikalienspritzern, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen, indem er die Flammenausbreitung im Falle eines Brandes einschränkt.
- **Erhöhter Komfort:** Die optimierte Körperanpassung dieses Schutzanzugs bietet verbesserten Tragekomfort und Sicherheit
- Dieser Chemikalienvollschutzanzug schützt vor infektiösen Stoffen, getestet nach ASTM F1671 und Kohlenwasserstoffen wie Hexan, HF, Oleum und vielen anderen.
- * AlphaTec™ 4000 CFR sollte niemals als alleiniger Flammschutz getragen werden.
Stets über Kleidungsstücken tragen, die EN ISO 14116 Index 2 oder höher erreichen



Industrien

- Energie
- Feuer und Rettung

Einsatzbereiche

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Gefahrstoff-Noteinsatz
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Kontaminierte Arbeitsumfelder
- Konzentrieren, Mischen und Palettieren
- Montage und Demontage großer Rohre
- Chemikalienverarbeitung


HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Multigefährliche Lösung:** Ausgezeichneter Chemikalienschutz
- **Flammenhemmend:** Schutz vor Chemikalienspritzern durch Begrenzung der Flammenausbreitung
- **Optimierte Körperanpassung:** Verbesserter Tragekomfort und Sicherheit


Technologie




Werkstoff-Diagramm

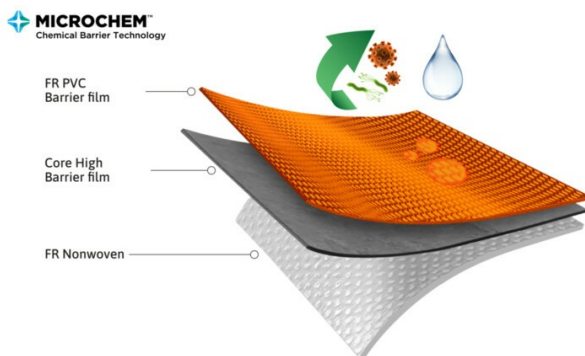

Naht-Diagramm

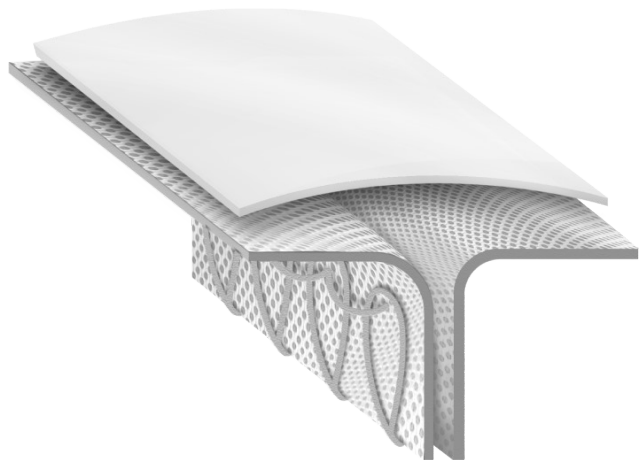

Performance Standards



Begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 14116: 2015-1 Index 1 EN ISO 13688:2013



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Farbe	Orange
Verpackung Übersicht	Einzel verpackt
Produktmaterial	Polyolefin-basiertes Kernbarrierelaminat mit FR-Innenvlies und FR-Außenbarrierefilm
Artikelnummer	4000 CFR - Modell 111
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	O47T111

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

