

Mehrschichtiger Chemikalienschutzanzug mit hoher Sichtbarkeit, resistent gegen Chemikalien und biologische Gefahren.

- **Spezieller Schutz:** Der AlphaTec™ 5000 Ultrasonically Welded & Taped - Modell 111 ist ein strapazierfähiger, mehrlagiger Schutzanzug, der hochgradig resistent gegen Chemikalien*, biologische Gefahren und chemische Kampfstoffe ist.
- **Verbesserte Sichtbarkeit:** Dieser Chemikalienschutzanzug, der auch als HAZMAT-Anzug für HAZMAT-Einsatzteams verwendet werden kann, ist leuchtend orangefarben, wodurch er auffällt und die Sicherheit der Arbeiter und des Arbeitsplatzes erhöht.
- **Verstärkte Abwehrmaßnahmen:** Die versiegelten und verschweißten Nähte gewährleisten einen robusten Schutz gegen Partikel und Flüssigkeiten
- **Verbesserte Funktionen:** Dieser Schutzanzug verfügt über eine elastische Kapuze, Taille, Knöchel und äußere Manschetten sowie ein sicherheitsförderndes Doppel-Reißverschlussystem, eine die Lebensdauer verlängernde Doppel-Reißverschlussabdeckung, doppelte Manschetten und komfortsteigernde gestrickte Innenmanschetten
- **Zertifizierte antistatische Eigenschaften:** Darüber hinaus erfüllt dieser Ganzkörperschutzanzug auch die Antistatiknorm EN 1149-5.



*CE Kategorie III Typ 3/4/5 Schutz

Industrien

- Biowissenschaften
- Bergbau
- Feuer und Rettung
- Energie
- Kfz-Ersatzteilmarkt
- Nahrungsmittelverarbeitung

Einsatzbereiche

- Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Unerwartete Leckagen, Verschüttungen oder andere Freisetzen
- Öffnen/Entleeren von Pumpen, Ventilen oder Leitungen
- Rohstoff-Stichprobenentnahme
- Gefahrstoff-Noteinsatz
- Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen
- Kontaminierte Arbeitsumfelder
- Konzentrieren, Mischen und Palettieren
- Montage und Demontage großer Rohre
- Chemikalienverarbeitung

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE


- **Permeationsbarriere:** Widersteht Chemikalien/Biogefahren/chemischen Kampfstoffen*
- **Gut sichtbare orange Farbe:** Für mehr Sicherheit bei der Arbeit und am Arbeitsplatz
- **Doppelte Reißverschlussabdeckung:** Verbesserte Lebensdauer

*>480-minütige Durchbruchzeit gegen 14 der 15 in EN ISO 6529 aufgeführten Chemikalien


Technologie




Werkstoff-Diagramm

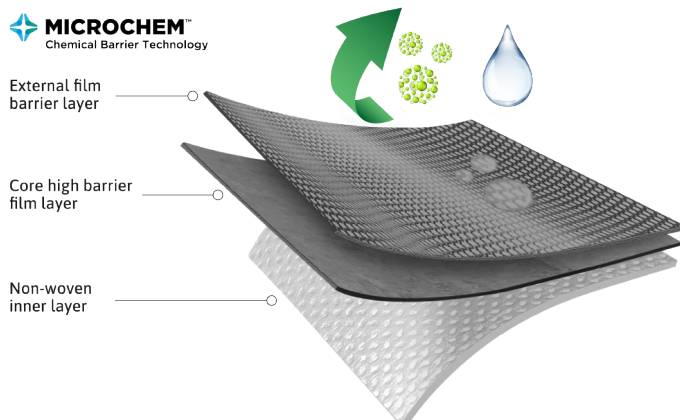

Naht-Diagramm

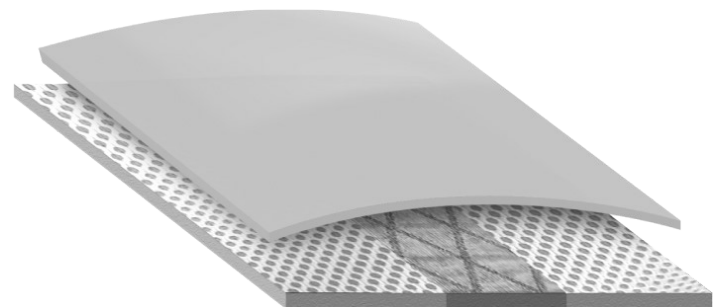

Performance Standards



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Farbe	Orange
Lieferbare Modelle	103, 122, 125-G02, 198
Verpackung Übersicht	Einzeln verpackt
Produktmaterial	Mehrlagiges Barrierelaminat aus Vliesgewebe
Artikelnummer	5000 - Modell 111
Normenübersicht	CE-KATEGORIE III (Typ 3-B, Typ 4-B, Typ 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Nahtart	Verschweißt und getapt
Haltbarkeit	5 years
Artikelnummer	O50T111

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Australien

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

