

Leichter und einfach zu verstauender robuster Tauchanzug mit Schuhwerk-Befestigungen.

- **Fortschrittlicher Schutz:** Der VIKING™ VTS Tauchanzug kombiniert Nylon- und Butylkautschukmaterialien und bietet leichten Durchstich- und Abriebschutz
- **Erweiterte Eigenschaften:** Dieser Schutzanzug nutzt die Vulca-Seam-Technologie, die wasserdichte Nähte gewährleistet, und ist leicht zu transportieren, da er leicht und einfach zu verstauen ist
- **Verbesserter Halt:** Darüber hinaus wird der VIKING™ VTS Tauchanzug mit gummibeschichteten, 5 mm Neopren-Stiefeln geliefert, die langlebig, wasserdicht sind und eine gute Traktion haben, um Ausrutschen zu verhindern



Industrien

- Kommerzielles Tauchen


Einsatzbereiche

- Spezialeinsatztauchen
- Technisches Tauchen
- Unterwassersuche und -rettung
- Tauchen in Binnengewässern

HAUPTMERKMALE UND VORTEILE

- **Nylon- und Butylkautschukmaterial:** Gute Abriebfestigkeit
- **Vulca-Seam-Technologie:** Wasserdichte Nähte gewährleistet
- **Gummibeschichtete, 5 mm Neopren-Stiefel:** Für zusätzlichen Personenschutz

Naht-Diagramm

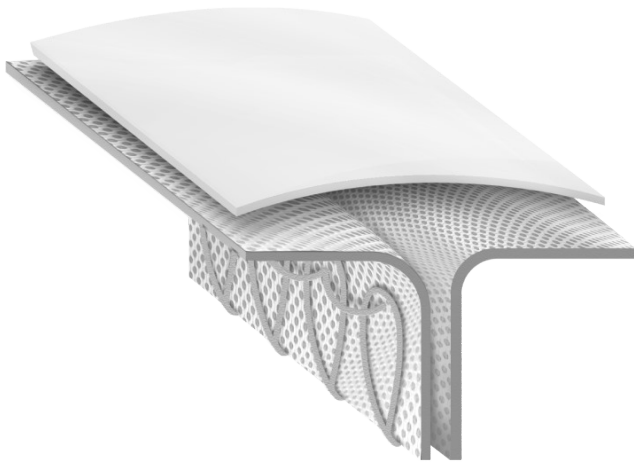

Performance Standards



Produktbeschreibung

Produktbeschreibung	
Farbe	Schwarz
Produktmaterial	Außenlage: Nylon (255 g/m ²). Innenlage: Butylkautschuk/Nylon
Artikelnummer	VTS
Verstärkung	The VIKING™ VTS material is inherently abrasion and puncture resistant. Soft, flexible and hard-wearing knee pads are fitted as standard.
Nahtart	Genäht und abgeklebt
Verfügbare Größen	S, M, L, XL, 2XL
Normenübersicht	EN 14225-2:2017

Anzugskomponenten und Zubehör

Anzugskomponenten und Zubehör	
Design-Merkmale	• Fronteinstieg mit verstellbarem Oberkörperenteil (externer Schrittgurt) • Rückeinstieg mit nicht verstellbarem Oberkörperenteil
Neck Seal	Fitted with a Surveyor latex neck seal as standard. Option: VIKING™ Quick Neck system, which allows for quick changing of broken seals. Neoprene neck warmer in combination with latex neck seal.
Cuffs	Konische Latexmanschetten sind die Standardausführung. Optionen: Manschettenringsystem aus Gummi oder VIKING™-Bajonettringsystem.
Schuhe und Zubehör	Gummibeschichtete Neoprenstiefel (5 mm) Merkmale der Stiefel sind eine rutschfeste Außensohle und eine Fersenflosshalterung. Alternative Optionen sind erhältlich.
Reißverschluss	Fronteinstieg: Medium Duty (MD) nicht-magnetisch; 85 oder 90 cm lang; diagonal über den Oberkörper platziert. Rückeinstieg: Medium Duty (MD) nicht-magnetisch; 90 cm lang; über die Schultern platziert. Der Reißverschluss hat eine Abdeckblende.
Jede Lieferung inklusive	Im Lieferumfang eines jeden Anzugs enthalten sind Hosenträger, Tragebeutel, Benutzerhandbuch, Reparaturkit und Pflegeartikel für den Reißverschluss.

Weitere Informationen: www.ansell.com oder telefonisch unter

Europa, Naher Osten und Afrika
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Nordamerika
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australien
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Asiatisch-Pazifischer Raum
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Lateinamerika und Karibik
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell® und ™ sind Warenzeichen der Ansell Limited oder einer ihrer Tochtergesellschaften. US-Patente sowie Anmeldungen für US- und Nicht-US-Patente: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Weder dieses Dokument noch die in ihm enthaltenen Angaben von oder im Namen von Ansell garantieren die Handelsfähigkeit oder Eignung von Ansell-Produkten für einen bestimmten Zweck. Ansell haftet nicht für die Eignung oder Angemessenheit der Handschuhauswahl durch Endkunden für einen spezifischen Anwendungsbereich.

