

Matériaux durables formant une barrière de protection efficace contre une variété d'agents biologiques et chimiques inorganiques.



Secteurs industriels

- Entreposage
- Industrie minière
- Sciences de la vie
- Industrie chimique


Applications

- Transfert de composants solides et liquides entre des cuves/récipients et du matériel de traitement
- Fuites, déversements ou autres émissions imprévus
- Ouverture et drainage de pompes, vannes ou conduites
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Remplissage, mélange et chargement de matières premières
- Inspection de produits
- Mélange ou chargement de produits chimiques
- Nettoyage de sites et de machines

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- Barrière multicouche en tissu offrant une protection efficace contre de nombreux produits chimiques
- Conception innovante dans un souci de protection incluant deux fermetures à glissière
- Matériau léger et souple
- Couleur jaune vif haute visibilité afin d'améliorer la sécurité du travailleur
- Propriétés antistatiques testées en vertu de la norme EN 1149-5


Diagramme des matériaux

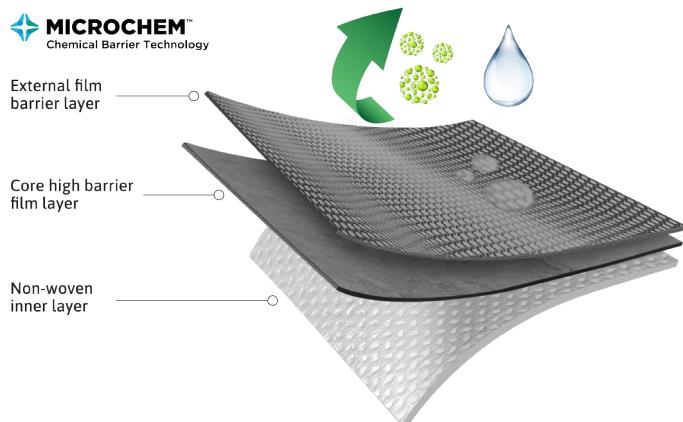

Technologie



Diagramme des joints

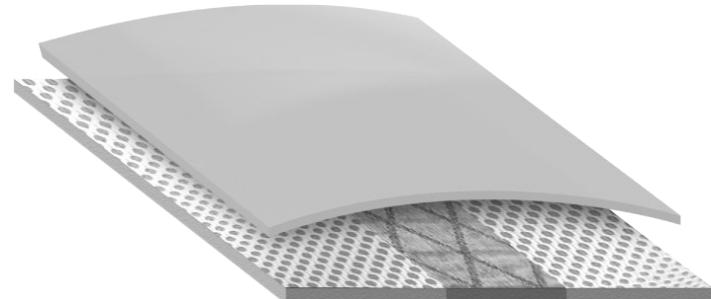

Performance Standards



EN ISO 13688:2013



TYPE 3-B

TYPE 4-B

TYPE 5-B

Information produit

Information produit	
Tailles disponibles	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Couleur	Jaune
Pays d'origine	Chine
Modèles disponibles	103, 111, 121, 122, 132, 162
Vue d'ensemble du conditionnement	Conditionnement individuel
Matériau du produit	Membrane barrière laminée non tissée multicouche
Référence du produit	3000 - Modèle 192-G01
Vue d'ensemble des normes	CATÉGORIE III CE (Type 3-B, Type 4-B, Type 5-B, Type 6-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Type de couture	Coutures soudées et recouvertes d'une bande thermocollée
Durée limite de stockage	5 years
Référence	Y30T192A

Composants de la combinaison

Composants de la combinaison

Caractéristiques de conception

Combinaison avec capuche deux pans, double fermeture à glissière, pieds intégrés avec semelles antidérapantes et lacets de serrage aux chevilles. Élastique au niveau de la capuche et élastique non tissé aux poignets. Gants Solvex® 37-676 attachés - sans manchette extérieure.

Pour en savoir plus, visitez le site www.ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Région Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Région Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australie
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Région Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

Région Amérique du Sud et Caraïbes
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

