

Precedentemente noto come: MICROCHEM® 4000 - Model 162

Progettato per realizzare una barriera eccezionale contro una vasta gamma di sostanze chimiche organiche e inorganiche e di agenti biologici..

DESIGN

Un tessuto barriera multistrato unico, rinomato per la sua leggerezza, ma robusto al tatto e barriera eccezionale alle sostanze chimiche organiche e inorganiche. Dispone di un dispositivo pass-thru unico per l'uso con i dispositivi anticaduta.

CUCITURE SALDATE A ULTRASUONI

Offre una solida barriera contro liquidi e particolati, realizzata con lo stesso tessuto della tuta per mantenere la stessa resistenza chimica

CARATTERISTICHE DELLA TUTA

- Dispositivo pass-thru per l'uso con i dispositivi anticaduta
- Cappuccio a 2 pezzi
- Cappuccio, vita, doppi polsini e caviglie elasticizzati
- Chiusura a doppia cerniera
- Doppi polsini con polsino interno in maglia

COLORI

Verde

TAGLIE

S-5XL



Industrie

- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Energia
- Assistenza e riparazione auto
- Trasformazione alimentare

Applicazioni

- Trasferimento di liquidi e solidi
- Aprire e spurgare pompe, valvole o linee
- Prelievo di campioni di materie prime
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Riempire, miscelare e caricare materie prime
- Ambienti contaminati
- Concentrazione, miscelazione e pallettizzazione
- Montaggio e smontaggio attrezzature
- Manipolazione di sostanze chimiche

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- Protezione eccezionali, permeazione testata su oltre 200 sostanze chimiche, compresi gli agenti per la guerra chimica
- Dispositivo Pass-thru per l'uso con dispositivi anticaduta
- Sviluppata per proteggere, le caratteristiche innovative tipiche della tuta comprendono un sistema di doppia cerniera e doppi polsini
- Cuciture saldate e nastrate, la nostra barriera più efficace contro liquidi e particolati
- Maggiore comfort, i polsini interni in maglia e il tessuto interno migliorano l'accettazione da parte di chi la indossa
- Antistatica, testata secondo EN 1149-5

Tecnologia



MICROCHEM™
Chemical Barrier Technology

Diagramma del materiale



External film barrier layer

Core high barrier film layer

Non-woven inner layer



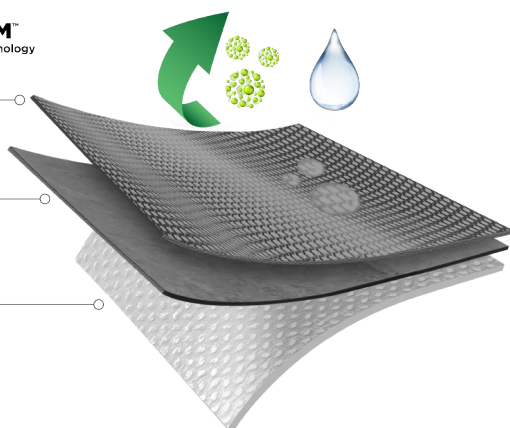


Diagramma di cucitura

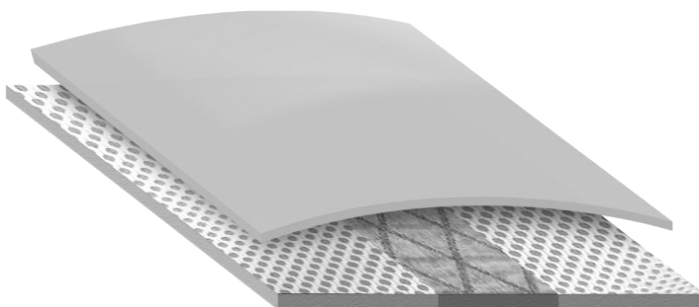

Performance Standards



Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Colore	Verde
Modelli disponibili	103, 111, 121, 122, 125, 132, 181,182
Quadro generale confezionamento	Individually Packed
Materiale del prodotto	Barriera in laminato multistrato non tessuto
Modello del prodotto	4000 - Modello 162
Quadro generale standard	CATEGORIA CE III (Tipo 3-B, tipo 4-B, tipo 5-B, EN 1073-2, EN 14126, EN 1149-5)
Tipo di cucitura	Cuciture saldate e nastrate
Durata	5 years
Numero di stile	G40T162

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

