

Tuta protettiva multistrato a tenuta stagna, che offre a chi la indossa un'eccellente resistenza agli agenti chimici..

- **Protezione avanzata:** Il guanto AlphaTec™ 6500 Stitched & Taped - Modello 819 vanta un innovativo e leggero materiale a doppio strato, con un guanto interno a barriera e un guanto esterno in gomma butilica, per eccellenti livelli di resistenza chimica.
- **Visibilità migliorata:** Di colore giallo brillante, questa tuta protettiva rimane altamente visibile, garantendo una maggiore sicurezza del lavoratore e del luogo di lavoro.
- **Maggiore comfort ed ergonomia:** La gobba dell'SCBA favorisce movimenti più ergonomici, garantendo un miglior comfort a chi lo indossa.
- **Caratteristiche avanzate:** Questa tuta di protezione integrale comprende anche uno stivale integrato, un passante e un connettore CEJN.



Industrie

- Scienze della vita
- Industria mineraria
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Energia

Applicazioni

- Prelievo di campioni di materie prime
- Difesa
- Servizi di emergenza (HAZMAT)
- Servizi di emergenza
- Ambienti contaminati
- Manipolazione di sostanze chimiche

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Barriera leggera a doppio strato:** eccellente resistenza chimica*.
- **Colore giallo:** maggiore visibilità, per garantire la sicurezza sul posto di lavoro
- **Caratteristiche avanzate:** Ampia gobba per SCBA, scarponcino integrato, passante e connettore CEJN
- **Protezione contro gli agenti di guerra chimica:** Tempo di penetrazione > 48 ore per sette agenti bellici.

**Protezione di tipo 1/livello A

Diagramma del materiale


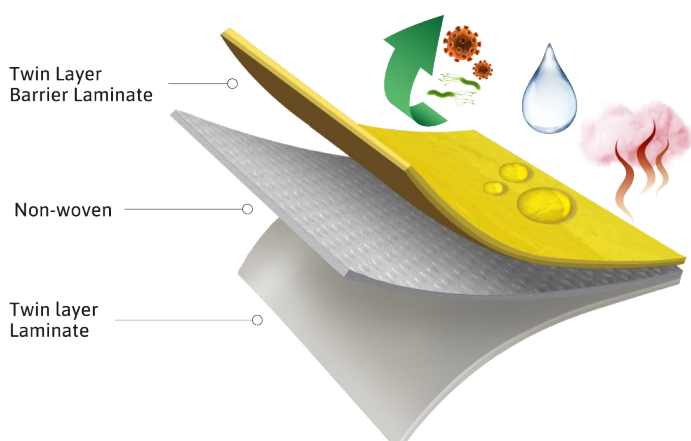


Diagramma di cucitura



Performance Standards

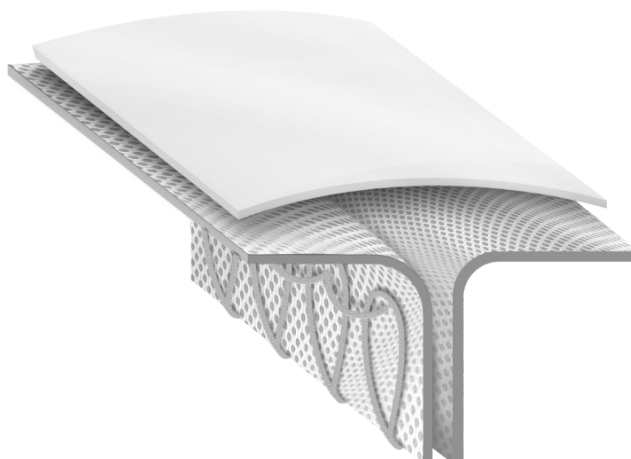

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	S, M, L, XL, 2XL
Colore	Giallo
Modelli disponibili	803, 809, 819
Quadro generale confezionamento	Imballati singolarmente
Materiale del prodotto	Due film barriera multistrato laminati su entrambi i lati del tessuto non tessuto
Modello del prodotto	6500 - Modello 819
Quadro generale standard	• EN 943-1 • EN 14126 (agenti infettivi) • Testato e conforme alla norma EN 943-2, con l'eccezione del requisito relativo alle prestazioni pratiche a bassa temperatura ().
Tipo di cucitura	Trapuntato e nastrato
Durata	10 Years
Numero di stile	Y65A819M

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

