

Precedentemente noto come: TRELLCHEM® FLASH Type CV/VP1

Tuta protettiva ignifuga durevole, che protegge da sostanze chimiche e da vari rischi.

- **Protezione specializzata:** La tuta protettiva AlphaTec® FLASH Type CV/VP1, in gomma cloroprene su tessuto di base aramidico, garantisce resistenza alla fiamma, agli agenti chimici e all'abrasione.
- **Difese assicurate:** Soddisfacendo gli standard NFPA 1991 (1990), questa tuta di protezione chimica si è dimostrata in grado di proteggere, tra l'altro, da incendi di flash chimici e gas liquefatti.
- **Maggiore comodità:** Il suo design incapsulante si adatta alla maggior parte delle marche di SCBA e alle dimensioni dei flaconi, per una protezione personale davvero pratica e resistente.
- **Capacità comprovate:** AlphaTec® FLASH tipo CV/VP1 aderisce anche alle norme di protezione termica PyroMan™, offrendo una protezione collaudata contro i rischi termici.



Industrie

- Trasformazione alimentare
- Scienze della vita
- Chimica
- Industria
- Forze dell'ordine
- Vigili del fuoco e squadre di soccorso
- Difesa
- Olio e gas

Applicazioni

- Manutenzione di impianti e macchinari
- Situazioni industriali d'emergenza
- Fuga accidentale di gas tossici
- Interventi in caso di pericoli biologici
- Fughe o perdite impreviste, o altre fuoriuscite
- Pulizia cisterne
- Emergenze CBRN
- Fuoriuscite di sostanze chimiche
- Servizi di emergenza
- Servizi di emergenza (HAZMAT)

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE

- **Cloroprene e tessuto aramidico:** forte resistenza alla fiamma* e all'abrasione
- **Standard NFPA 1991 (1990):** Protezione contro gli incendi da flash chimico e gas liquefatti
- **Design incapsulante:** Compatibile con le principali marche di SCBA e con le dimensioni delle bombole

*PyroMan™ testato per la protezione termica

Diagramma del materiale


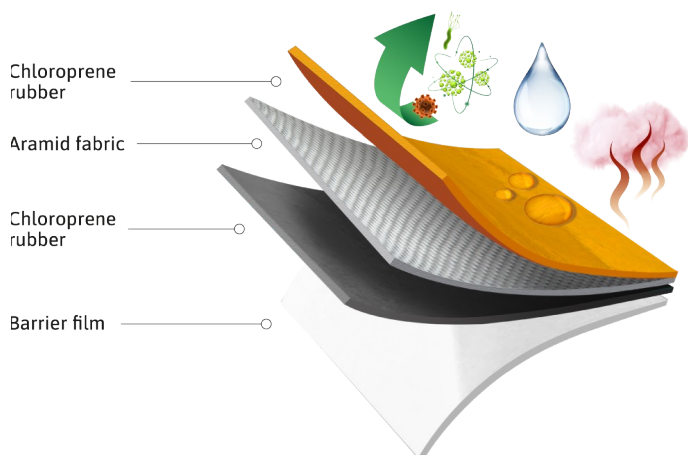


Diagramma di cucitura



Performance Standards

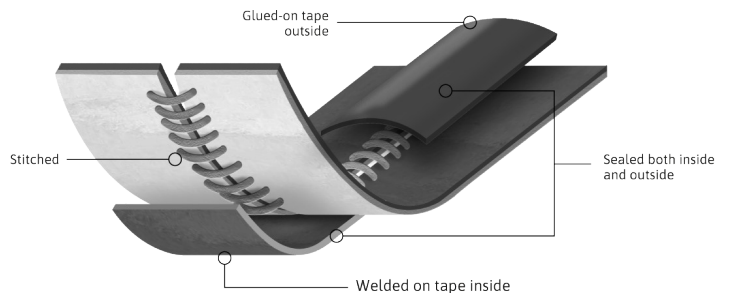

TYPE Ia-B



TYPE Ia-ET-B



EN 1073-2



EN 14126



EN 1149-5

ATEX

Informazioni sul prodotto

Informazioni sul prodotto	
Taglie disponibili	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Colore	Arancione, Verde oliva
Paese di origine	Lituania
Quadro generale confezionamento	Imballato singolarmente
Materiale del prodotto	Esterno in tessuto aramidico rivestito di gomma cloroprene. Interno in gomma cloroprene con barriera in laminato multistrato.
Modello del prodotto	FLASH Type CV / VP1
Quadro generale standard	- NFPA 1990 (NFPA 1991), inclusi i requisiti opzionali di protezione contro l'incendio da flash chimico e gas liquefatti*. - EN 943-1:2015 + A1:2019 - EN 943-2:2019 - EN 1073-2:2002 (protezione dalle particelle radioattive) - EN 14126:2003 (protezione da agenti infettivi) - EN 1149-5:2008 (materiale della tuta antistatica) - Approvato per l'uso nelle zone ATEX 2/21, 22 e nel gruppo chimico IIA * Solo tute incapsulanti con calze/stivali cuciti.
Tipo di cucitura	Trapuntata e coperta con striscia di gomma cloroprene all'esterno e fascia laminata barriera all'interno
Durata	7 años

Componenti e accessori del vestito

Componenti e accessori della tuta	
Caratteristiche del disegno	Tipo di CV: Design incapsulante con gobba e visiera, respiratore indossato all'interno della tuta. Tipo VP1: Design incapsulante con gobba e visiera più grande, apparato respiratorio indossato all'interno della tuta.
Sigillatura visiera e faccia	- Visiera in PVC rigido da 2 mm resistente agli urti e agli agenti chimici - Disponibile in due misure opzionali; CV o il più grande VP1 - Coperto da una lente antistatica sostituibile Tear-off/ATEX;
Guanti e attacchi	Sistema in 2 parti con guanto interno barriera AlphaTec® 02-100 e guanto in gomma Viton®/Butile AlphaTec® 38-628. I guanti sono fissati con il sistema ad anello AlphaTec® Bayonet, che consente una sostituzione rapida e semplice dei guanti. Le tute certificate NFPA 1991(1990) sono dotate di un sistema di guanti in tre parti, con i guanti di cui sopra e il guanto AlphaTec® 58-800 per una maggiore protezione dal taglio.
Calzature e attacchi	Stivali/calze cucite all'interno, realizzati nel materiale della tuta. In alternativa, stivali di sicurezza in gomma nitrilica nera con omologazione europea come stivali da vigile del fuoco. Gli stivali sono fissati con un anello di fissaggio ergonomico, per una sostituzione semplificata. Le tute certificate NFPA 1991(1990) hanno calze cucite.
Cerniera	Cerniera AlphaTec® HCR, che include un film barriera per una maggiore resistenza alle sostanze chimiche. La cerniera si chiude verso il basso e, per una maggiore sicurezza, è protetta da un apposito copricerniera contro gli spruzzi esterni.
Ventilazione	Un sistema di ventilazione è incluso come standard. Per la sicurezza di chi lo indossa, fornisce un livello costante di sovrappressione all'interno della tuta. La valvola di regolazione AlphaTec® ha 3 velocità di ventilazione (2, 30 e 100 l/min) più la posizione zero/off. Raccordo CEJN 221 maschio per il collegamento all'SCBA (necessita di un tubo di collegamento separato). Due valvole di scarico AlphaTec® nella parte posteriore del cofano.
Accessori e caratteristiche opzionali	- Valvola di regolazione combinata AlphaTec® e passaggio Airline - Lente antiappannamento - Sistema di illuminazione della visiera a mani libere AlphaTec® - Cintura interna e accorciagambe per la regolazione della taglia - Supporto per manometro e tasche interne e passanti per radio, PTT ecc. - Anello a D per contenere piccoli strumenti di misura e utensili - Marcatura personalizzata, ad es. cifre, lettere, loghi - Guanto di protezione AlphaTec® 58-800 per una maggiore resistenza al taglio e alla perforazione - Altri accessori disponibili su richiesta
Inclusi in ogni consegna	- 1 pezzo di schiuma protettiva per la gobba interna - 1 paio di guanti interni comfort - 2 pezzi di perni di bloccaggio extra per il sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di lubrificante Molycote per gli O-ring del sistema di anelli per guanti Bayonet - 1 pezzo di grasso stick per la lubrificazione della cerniera - 1 paio di sovracalze in silicone comfort (solo per le tute con calze cucite) - 1 pezzo di appendiabiti - 1 pezzo di sacchetto AlphaTec®.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa Ansell Healthcare Europe NV T: +32 (0) 2 528 74 00	North America Region Ansell Healthcare Products LLC T: +1 800 800 0444	Australia Ansell Limited T: +61 1800 337 041
Regioni dell'Asia Pacifico Ansell Global Trading Center T: +603 8310 6688	America Latina & Caraibi Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V. T: +52 442 248 1544 / 248 3133	

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti USA e non USA: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

