


Più lunghi del 30%, offrono una protezione personale fino al gomito in situazioni ad alto rischio

- **Protezione estesa:** I guanti medicali da esplorazione in nitrile MICROFLEX™ 93-244 offrono una protezione personale più lunga del 30%, fino al gomito (lunghezza 390 mm), per situazioni ad alto rischio
- **Ridotto rischio di allergie:** Prodotti senza acceleranti, contribuiscono a proteggere gli utilizzatori dalle allergie cutanee di Tipo IV
- **Protezione chimica e chemioterapica:** Adatti a un'ampia gamma di situazioni sanitarie, questi guanti monouso sono stati testati contro le sostanze chimiche di uso comune nel Reparto di Sterilizzazione e contro i farmaci chemioterapici

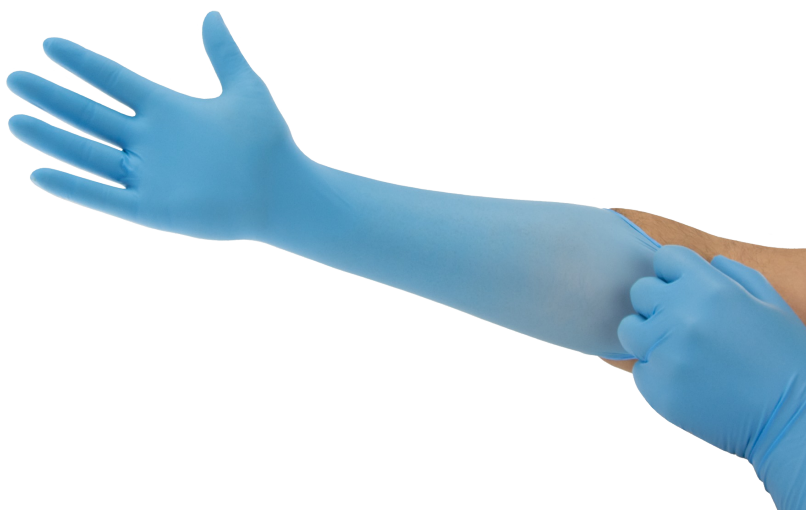

Industrie

- Sanità

Consigliato per

- Dipartimento processi sterili
- Previene il rischio di contaminazione incrociata
- Analisi di laboratorio
- Fornitura centrale
- Interventi in caso di pericoli biologici

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Materiale	Nitrile
Superficie esterna del guanto	Interamente testurizzata
Standard di audit	ISO 13485, ISO 9001
Certificazione del prodotto	Medical Device Regulation (EU) 2017/745 Class I, Personal Protective Equipment Regulation (EU) 2016/425 Category III risks, CE 0493, EU Food Contact Approved, EC 2023/2006, EN 16523-1, EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, ISO 13485, ISO 9001, UKCA, ASTM D6319, EN 1149-5
Quadro generale confezionamento	100 guanti per scatola 10 scatole per confezione 1000 guanti per confezione
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia
Segmentazione prodotto	Alto rischio
Antistatico	Sì
Senza silicone	Sì
RightCycle	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	Prodotto senza acceleratori <i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi		Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	390 / 15.4		EN 455-2, ASTM D6319
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1.5 AQL		ASTM D5151, EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.13 mm / 5.1 mil		EN 455-2, ASTM D6319
Spessore: dito (mm/mil)	0.17 mm / 6.7 mil		EN 455-2, ASTM D6319
	PRIMA INVECCHIAMENTO	DOPO INVECCHIAMENTO	
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412 & D573
Forza alla rottura (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	XXL (10.5 - 11)
Codice prodotto	93244060	93244070	93244080	93244090	93244100	93244110

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

