


Guanti blu scuro che offrono una presa affidabile per i lavori di ristorazione

- **Ideale per la manipolazione degli alimenti:** I guanti in nitrile VersaTouch® 92-465 blu scuro sono conformi alla normativa sulla manipolazione degli alimenti e sono adatti a un'ampia gamma di attività di lavorazione degli alimenti.
- **Polpastrelli strutturati:** I polpastrelli offrono una buona flessibilità e resistenza allo strappo.
- **Imballaggio intelligente:** l' imballaggio in polisacco riduce i rischi di contaminazione, soprattutto in ambienti umidi

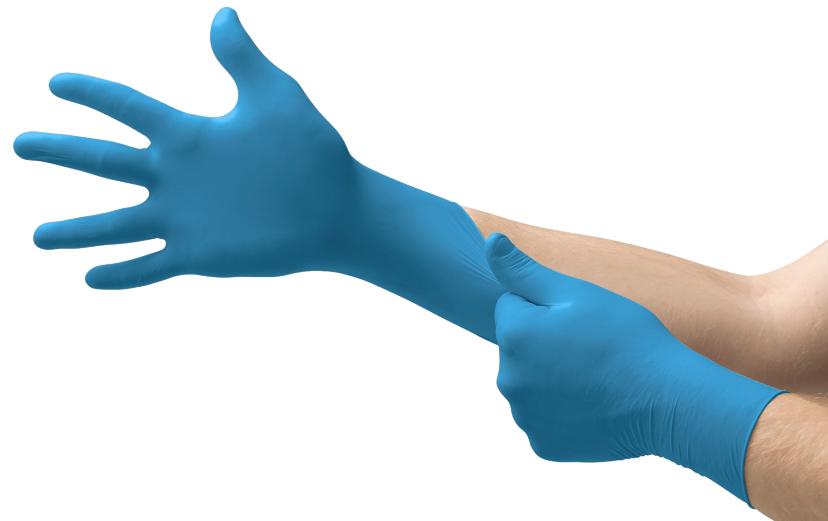

Industrie

- Trasformazione alimentare

Consigliato per

- Tutte le applicazioni e trasformazioni che prevedono il contatto con gli alimenti

SCHEDA TECNICA

	Informazioni sul Prodotto
Materiale	Nitrile
Superficie esterna del guanto	Dita testurizzate
Standard di audit	ISO 9001
Certificazione del prodotto	Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Quadro generale confezionamento	100 guanti per sacchetto; 10 sacchetti per confezione; 1000 guanti per sacchetto master
Istruzioni per la conservazione	Tenere lontano dalla luce solare diretta; conservare in un luogo fresco e asciutto. Tenere lontano da fonti di ozono o di accensione
Paese di origine	Malesia
Segmentazione prodotto	Multiuso
Antistatico	Sì EN1149
Senza silicone	Sì
Acceleranti chimici di vulcanizzazione	<ul style="list-style-type: none"> • Di-butil-ditiocarbammato di zinco (ZDBC) <p><i>Solo un numero estremamente ridotto di utilizzatori potrebbe essere sensibile a questo(i) ingrediente(i) e, di conseguenza, sviluppare irritazioni e/o reazioni allergiche da contatto.</i></p>

PROPRIETÀ FISICHE

	Valori medi	Metodo di prova
Lunghezza (mm/pollici)	240/9,5	ASTM D3767,EN 420
Assenza di forature (Livello I di ispezione)	1,5 AQL	ASTM D5151,EN 455-1
Spessore del palmo (mm/mil)	0.11 / 4.3	ASTM D3767,EN 420
Spessore: dito (mm/mil)	0.15 / 6.3	ASTM D3767,EN 420
PRIMA INVECCHIAMENTO		DOPO INVECCHIAMENTO
Resistenza massima alla trazione (MPa)	≥ 16	≥ 14
Allungamento alla rottura (%)	≥ 500	≥ 400

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

Taglia	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Codice prodotto	92465070	92465080	92465090	92465100

Standard delle prestazioni e conformità normativa



Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito www.ansell.com, oppure chiamateci al numero

Europa, Medio Oriente ed Africa

Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00
F: +32 (0) 2 528 74 01

Regioni dell'Asia Pacifico

Ansell Global Trading Center (Malaysia) Sdn Bhd
T: +603 8310 6688
F: +603 8310 6699

North America Region

Ansell Healthcare Products LLC
+1 800 800 0444
F: +1 800 800 0445

America Latina & Caraibi

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia

Ansell Limited
T: +61 1800 337 041
F: +61 1800 803 578

Russia

Ansell PYC
Tel: +7 495 258 13 16

Ansell, ® e ™ sono marchi commerciali di proprietà di Ansell Limited o di una delle società affiliate. Brevettati negli USA e in attesa di brevetti negli USA e fuori dagli USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Tutti i diritti riservati.

Né il presente documento, né eventuali altre dichiarazioni formulate da o per conto di Ansell devono essere interpretati come garanzia di commerciabilità o idoneità per un determinato utilizzo dei prodotti Ansell. Ansell non assume alcuna responsabilità riguardo a idoneità o adeguatezza nella scelta dei guanti per un uso specifico da parte dell'utente finale.

