


Robustní ochrana rukou s prodlouženou manžetou pro zpracování potravin a náročné práce

- **Silná ochrana:** Nitrilové rukavice TouchNTuff® 92-665 spolehlivě chrání při náhodném kontaktu s chemikáliemi.
- **Pohodlí a odolnost:** Měkký, ale pevný nitril je příjemný na dotek a zároveň odolný proti protržení a roztržení.
- **Delší délka:** Prodloužená manžeta zvyšuje ochranu zápěstí a předloktí.
- **Bezpečný úchop:** Texturované konečky prstů pomáhají uživatelům jistě uchopit předměty a nástroje.
- **Ideální pro potravinářské aplikace:** Tyto rukavice jsou v souladu s požadavky na manipulaci s potravinami.

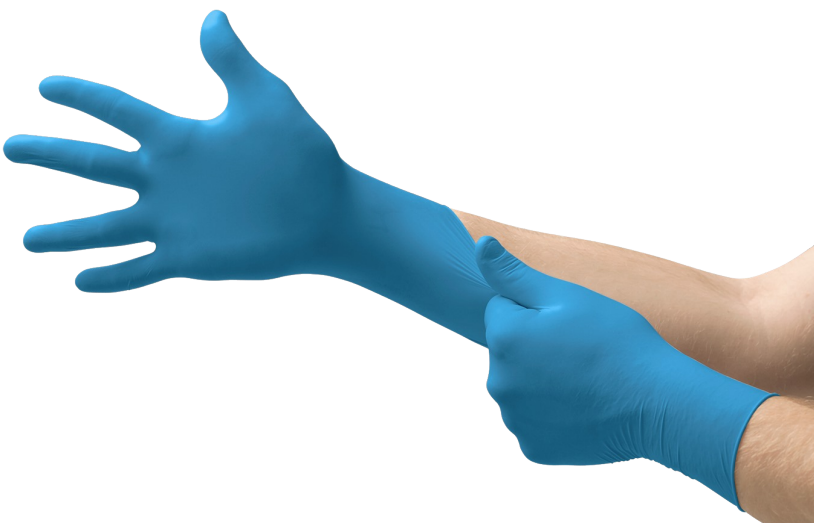

Průmyslová odvětví

- Přírodní vědy
- Chemický průmysl
- Potravinářský průmysl

Doporučeno pro

- Přesun kapalin i pevných látek
- Odběr vzorků a jejich zpracování
- Manipulace s příchozím zbožím
- Údržba
- Všechny aplikace pro zpracování potravin, které mají kontakt s potravinami

TECHNICKÝ LIST

	Informace o Produktu
Materiál	Nitril
Vnější povrch rukavic	Zdrsnělé prsty
Kontrolní standardy	ISO 9001
Certifikace produktů	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Přehled balení	100 rukavic v jednom dávkovači 10 dávkovačů v jednom balení 1000 rukavic v jednom balení
Pokyny pro skladování	Uchovávejte mimo přímé sluneční světlo; skladujte na chladném a suchém místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ozonu nebo vznícení
Země původu	Thajsko
Segmentace produktů	Vysoké riziko
Antistatické	Ano EN1149
Bez silikonu	Ano
Chemické akcelerátory vulkanizace	Dibutylthiokarbamat zinečnatý (ZDBC) <i>Pouze velmi malý počet uživatelů může být citlivý na tuto složku či složky rukavic a může se u nich vyskytnout podráždění a/nebo alergické kontaktní reakce.</i>

FYZICKÉ VLASTNOSTI

	Typické hodnoty		Testovací metoda
Délka (mm/palce)	300/12		ASTM D3767,EN 420
Bez dírek (kontrolní úroveň I)	1,5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Tloušťka dlaně (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Tloušťka prstu (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767,EN 420
	PŘED POUŽITÍM	PO POUŽITÍ	
Maximální pevnost v tahu (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Prodloužení do přetržení (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Síla při roztržení (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMACE PRO OBJEDNÁVKY

Velikost	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Produktový kód	92665080	92665090	92665100

Shoda se zákonnými nařízeními a výkonovými normami



Pro více informací navštivte www.ansell.com nebo nám zavolejte:

Evropa, Blízký východ a Afrika

Ansell Healthcare Europe NV
Tel.: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Asie a Pacifik

Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Tel.: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Severní Amerika

Ansell Healthcare Products LLC
Tel.: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Latinská Amerika a Karibik

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Tel.: +52 442 248 1544 / 248 3133

Austrálie

Ansell Limited
Tel.: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Rusko

Ansell PYC
Tel.: +7 495 258 13 16

Ansell, ® a ™ jsou registrované obchodní známky společnosti Ansell Limited nebo jejich poboček. Patentováno v USA a podléhající patentu v USA a mimo USA: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Všechna práva vyhrazena.

Ani tento dokument, ani v něm učiněná prohlášení firmou Ansell či jejím jménem nelze vykládat jako záruku prodejnosti či vhodnosti jakéhokoli výrobku Ansell ke konkrétnímu účelu. Ansell se zřídka odpovědnosti za vhodnost či adekvátnost výběru rukavic konečným uživatelem pro konkrétní aplikaci.

