

Anciennement connu comme : AlphaTec® 1500 - Model 138

### Combinaison de protection SMS filtrant les particules, pour une protection chimique légère et un confort respirant.

- Protection spécialisée** : L'AlphaTec® 1500 Stitched & Taped - Model 138 assure une légère résistance chimique\* et il est prouvé qu'il filtre 100 % des particules de plus de 3 microns, y compris les fibres d'amiante, comme le chrysotile.
- Respirabilité accrue** : Grâce à la perméabilité à l'air et à la vapeur d'eau de son tissu SMS, cette combinaison de protection offre également aux utilisateurs une protection contre le stress thermique.
- Réduction des risques de défauts de surface** : L'absence de silicone réduit considérablement le risque de transfert de contaminants sur le métal avant la mise en peinture.
- Ajustement et caractéristiques améliorés** : La coupe optimisée de ce vêtement extérieur de protection améliore encore le confort et il est doté d'une capuche en trois parties pour une protection accrue.
- Durabilité améliorée** : AlphaTec® 1500 Stitched & Taped - Les coutures cousues du modèle 138 assurent une protection plus solide.

*\*Cette combinaison de protection offre une protection CE de catégorie III, type 5/6.*



## Secteurs industriels

- Matériel industriel et biens d'équipement
- Construction
- Industrie chimique

## Applications


- Inspection (saisie, vérification et marquage)
- Opérations de désamiantage
- Manipulation de poudres
- Travaux généraux de maintenance/entretien

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX


- **Tissu SMS filtrant les particules** : Filtre 100 % des particules de plus de 3 microns\*.
- **Conception perméable à l'air et à la vapeur d'eau** : Moins de risques de stress thermique
- **Composition sans silicium** : Convient aux applications de peinture par pulvérisation

\*Selon le test de pénétration des particules de KAKEN

## Diagramme des matériaux

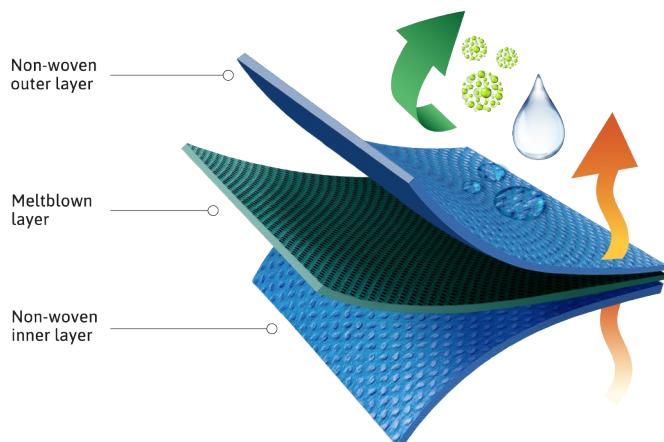

## Diagramme des joints

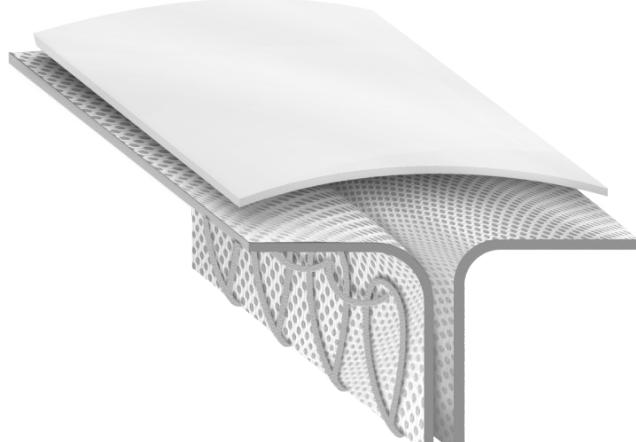

## Performance Standards

EN ISO 13688:2013



## Information produit

Information produit	
<b>Tailles disponibles</b>	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
<b>Couleur</b>	Bleu marine
<b>Pays d'origine</b>	Chine
<b>Matériaux du produit</b>	Tissu SMS
<b>Référence du produit</b>	1500 - Modèle 138
<b>Vue d'ensemble des normes</b>	CATÉGORIE III CE (Type 5, Type 6, EN 1073-2)
<b>Type de couture</b>	Coutures piquées et recouvertes d'une bande thermocollée
<b>Durée limite de stockage</b>	Année 1

## Composants de la combinaison

### Composants de la combinaison

### Caractéristiques de conception

Combinaison à capuche trois pans, avec élastique au niveau de la capuche, des poignets, de la taille et des chevilles. Fermeture à glissière frontale double curseur avec rabat-tempête repositionnable.

**Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :**

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
T: +32 (0) 2 528 74 00

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
T: +1 800 800 0444

**Australie**  
Ansell Limited  
T: +61 1800 337 041

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
T: +603 8310 6688

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

