

FLASH ประเภท CV/VP1

เทคโนโลยีป้องกันสารเคมีที่มีโครงสร้างหลายชั้นและมีคุณสมบัติทนงไฟ สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้, การป้องกันประเภท 1 / ระดับ A

ก่อนหน้านี้เรียกว่า: TRELLCHEM® FLASH Type CV/VP1

เทคโนโลยีการป้องกันสารเคมีและการทนงไฟที่เหนือชั้นสำหรับทีมกู้ภัยอันตราย.



อุตสาหกรรม

- การแปรรูปอาหาร
- วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
- สารเคมี
- อุตสาหกรรม
- หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- เพลิงไหม้และการกู้ภัย
- ความมั่นคง
- การทหาร
- น้ำมันและก๊าซ


การใช้งาน

- การบำรุงรักษาโรงงานและเครื่องจักร
- เหตุฉุกเฉินในโรงงาน
- การปล่อยก๊าซพิษโดยอุบัติเหตุ
- การตอบสนองต่อสารอันตราย
- การรั่วไหล หก แบบต่างต่างโดยไม่คาดคิด
- การทำความสะอาดถัง
- เหตุฉุกเฉิน CBRN
- สารเคมีรั่วไหล
- การตอบสนองภาวะฉุกเฉิน
- การตอบสนองต่อวัสดุอันตราย


คุณสมบัติและคุณประโยชน์หลัก

- ได้มาตรฐาน NFPA 1990 (NFPA 1991) รวมถึงข้อกำหนดการป้องกันไฟวบบจากสารเคมีและแก๊สเหลว ซึ่งไม่บังคับ
- ระบบผ้าจาดสัทธิบัตร พร้อมยางคลอโรพรีนบนผ้าพื้นอะรามิด จึงทนต่อเปลวไฟและการขีดข่วนได้ดี
- ป้องกันสารเคมีหลากหลายชนิดได้อย่างดีเยี่ยม
- ดีไซน์ปิดมิดชิด ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้กับแบรนด์ SCBA ชั้นนำส่วนใหญ่และถึงทุกขนาด
- ผ่านการทดสอบ PyroMan™

Material Diagram

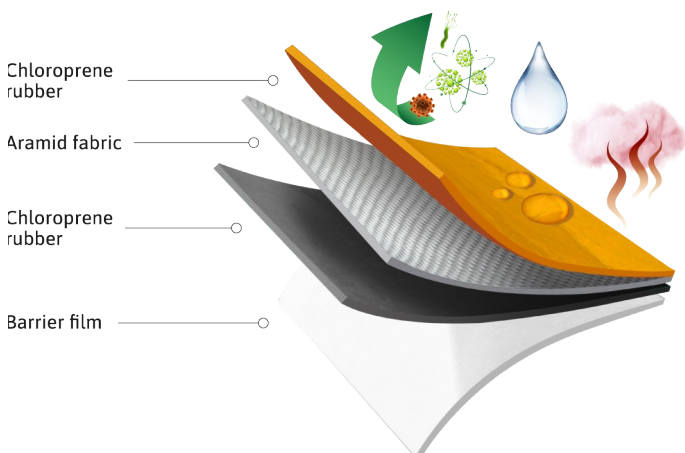

การตัดเย็บ

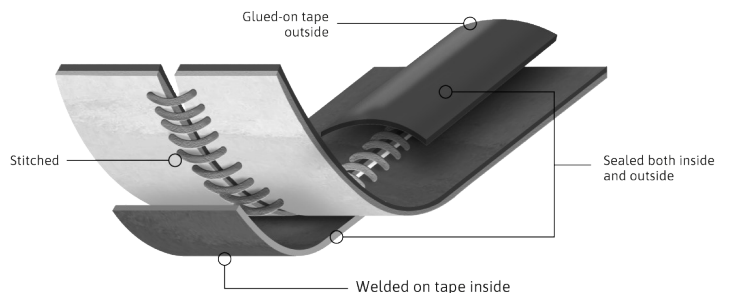

Performance Standards



Product Information

Product Information	
ขนาดที่มี	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
สี	สีส้ม, สีเขียวมะกอก
ประเทศต้นทาง	ลิทัวเนีย
ภาพรวมบรรจุภัณฑ์	บรรจุหีบห่อแยกกัน
วัสดุของผลิตภัณฑ์	ผ้าอะรามิดชั้นนอกเคลือบด้วยยางคลอโรพรีน ยางคลอโรพรีนชั้นในและลามิเนตป้องกันการซึมผ่านแบบหลายชั้น
ข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์	FLASH ประเภท CV/VP1
ภาพรวมมาตรฐาน	• NFPA 1990 (NFPA 1991) รวมถึงข้อกำหนดการป้องกันไฟวบบจากสารเคมีและแก๊สเหลว* • EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2:2019 • EN 1073-2:2002 (การป้องกันอนุภาคกับมันดริงส์) • EN 14126:2003 (การป้องกันเชื้อก่อโรค) • EN 1149-5:2008 (วัสดุชุดไม่ก่อไฟฟ้าสถิต) • ผ่านการรับรองสำหรับใช้ใน ATEX โซน 2/21, 22 และสารเคมีกลุ่ม IIA * ชุดแบบปิดมิดชิดรุ่นเดี่ยวเท่านั้นที่มีถุงเท้า/รองเท้าบูทเย็บติดในตัว
ประเภทตะเข็บ	เย็บและปิดทับด้วยเทปยางคลอโรพรีนที่ด้านนอก และปิดเทปลามิเนตป้องกันการซึมผ่านด้านใน
อายุการเก็บรักษา	7 años

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์	• Encapsulating design type CV (with visor and hump, breathing apparatus worn inside the suit) • Encapsulating design type VP1 (larger visor, with hump, breathing apparatus worn inside the suit)
กะบังและหมวกใบหน้า	• The visor is made from a rigid 2 mm impact and chemical resistant PVC • Comes in two optional sizes; CV or the larger VP1 • Covered by a replaceable, antistatic Tear-off/ATEX lens
ถุงมือและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	2-part system with Ansell Barrier® #02-100 inner glove and AlphaTec® #38-628 Viton®/Butyl rubber glove. The gloves are attached with a Bayonet glove ring system, which offers quick and simple glove exchange. NFPA 1991 certified suits have a 3-part glove system with the above plus the AlphaTec® #58-800 Overglove for additional cut protection.
รองเท้าและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด้วยกัน	Sewn-in socks/booties made of the suit material. Alternatively attached black nitrile rubber safety boots with European approval as Firemen's boots. The boots are fixed with an ergonomically designed ring attachment, for simplified boot exchange. NFPA 1991 certified suits have sewn-in socks.
ซิป	AlphaTec® HCR zipper, which includes a barrier film for increased chemical resistance. The zipper is closing downwards, for added safety, and is protected by a flap/splash guard.
การระบายอากาศ	A ventilation system is included as standard. For the safety of the wearer, it provides a constant level of overpressure inside the suit. The AlphaTec® Regulating valve MkII has 3 ventilation rates (2, 30 and 100 l/min) plus zero/off position. CEJN 221 male coupling for connection to the SCBA (requires separate connection hose). Two overpressure valves in the back of the hood.
คุณสมบัติและอุปกรณ์เสริมที่มีให้เลือก	• Combined Regulating valve & Airline passthrough MkII • Anti-fog lens • Hands-free visor light system • Internal waist belt & leg shortener for size adjustment • Manometer holder and inside pockets & loops for radio, PTT etc. • D-ring for holding small measuring instruments & tools • Customised marking, e.g. digits, letters, logos • AlphaTec® #58-800 Overglove for improved cut & puncture resistance • Other accessories are available upon request
ให้มาพร้อมกับสินค้าที่จัดส่ง	• 1 pce inside hump protective foam • 1 pair of cotton comfort inner gloves • 2 pcs extra locking pins for the Bayonet glove ring system • 1 pce Molycote lubrication for the O-rings in the Bayonet glove ring system • 1 pce grease stick for lubrication of the zipper • 1 pair of comfort silicone oversocks (only for suits with sewn-in socks) • 1 pce coat hanger • 1 pce AlphaTec® storage bag

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ansell.com หรือติดต่อเราได้ที่นี่

ภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Belgium
โทร: +32 (0) 2 528 74 00
แฟกซ์: +32 (0) 2 528 74 01

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
โทร: +603 8310 6688
แฟกซ์: +603 8310 6699

ภูมิภาคอเมริกาเหนือ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, USA
โทร: +1 800 800 0444
แฟกซ์: +1 800 800 0445

ภูมิภาคลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II.
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. เม็กซิโก
โทร: +52 442 248 1544 / 248 3133

ออสเตรเลีย
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Australia
โทร: +61 1800 337 041
แฟกซ์: +61 1800 803 578

Ansell, ® และ "™" คือเครื่องหมายการค้าที่ Ansell Limited หรือบริษัทในเครือเป็นเจ้าของ จดสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกา และกำลังรอสิทธิบัตรในและนอกสหรัฐอเมริกา: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

เอกสารฉบับนี้หรือข้อความทั้งหมดที่จัดทำขึ้นในเอกสารนี้ โดยหรือในนามของ Ansell ไม่สามารถตีความได้ว่าเป็นการรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือสื่อว่าผลิตภัณฑ์ของ Ansell เหมาะสำหรับการใช้เฉพาะ Ansell จะไม่รับผิดชอบต่อความเหมาะสมหรือความเพียงพอของข้อมูลที่ผู้ใช้เลือกไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ โดยเฉพาะ

