

Trước đây được gọi là: MICROGARD® 2000 STANDARD SOCO - Model 128

Bộ quần áo bảo vệ vải lamine lỗ siêu nhỏ thoáng khí, cao cấp được thiết kế cho ngành pháp y.

- **Khả năng bảo vệ chuyên dụng:** AlphaTec® 2000 TIÊU CHUẨN Bound SOCO - Mẫu 128 có lượng xơ vải siêu thấp để giảm rủi ro nhiễm bẩn tại hiện trường án mạng cho Điều tra viên hiện trường và có khả năng chống hóa chất nhẹ*, bao gồm hóa chất dạng lỏng nồng độ thấp và mối nguy hại dạng hạt và dạng chất lỏng
- **Độ thoáng khí cao cấp:** Bộ quần áo bảo vệ này có lớp vật liệu vải không dệt polyethylene lỗ siêu nhỏ để thoát hơi nước, do đó giảm nguy cơ sang chấn nhiệt
- **Khả năng chống tĩnh điện đạt tiêu chuẩn:** Đạt tiêu chuẩn chống tĩnh điện EN 1149-5
- **Độ vừa vặn cao và đặc tính cao cấp:** Bộ quần áo chống hóa chất này có sự vừa vặn tối đa và vòng xoắn ngón tay cải thiện sự thoải mái và thân thiện với người dùng, túi tự dính tiện lợi có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào để đảm bảo an toàn cho thiết bị, mũ trùm đầu 2 mảnh và khóa kéo 2 chiều phía trước với vật áo có thể đóng kín đảm bảo tính hữu dụng

*Khả năng bảo vệ đạt tiêu chuẩn CE Mục III Loại 5/6



Các ngành công nghiệp

- Phòng vệ


Ứng dụng

- Điều tra hiện trường vụ án (CSI)
- Pháp y


CÁC TÍNH NĂNG & ƯU ĐIỂM NỔI BẬT

- **Màng chắn bảo vệ:** Phòng chống hóa chất dạng lỏng nồng độ thấp, các mối nguy hại sinh học dạng hạt và dạng lỏng
- **Lượng xơ vải siêu thấp:** Giảm nguy cơ nhiễm bẩn tại hiện trường vụ án
- **Vật liệu laminate lỗ siêu nhỏ:** Giảm nguy cơ sang chấn nhiệt cho người mặc

Sơ đồ nguyên vật liệu

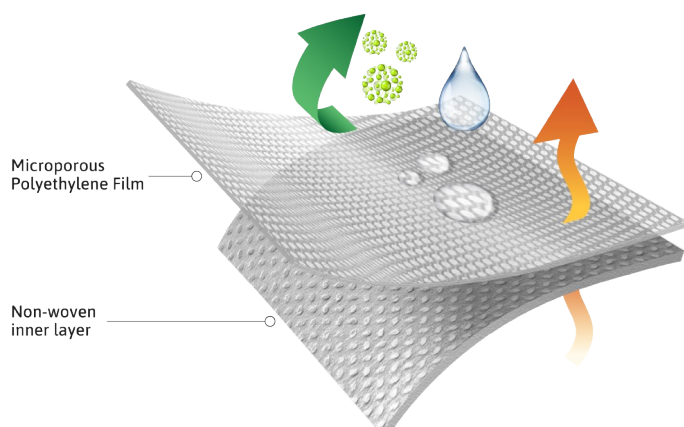

Sơ đồ đường may

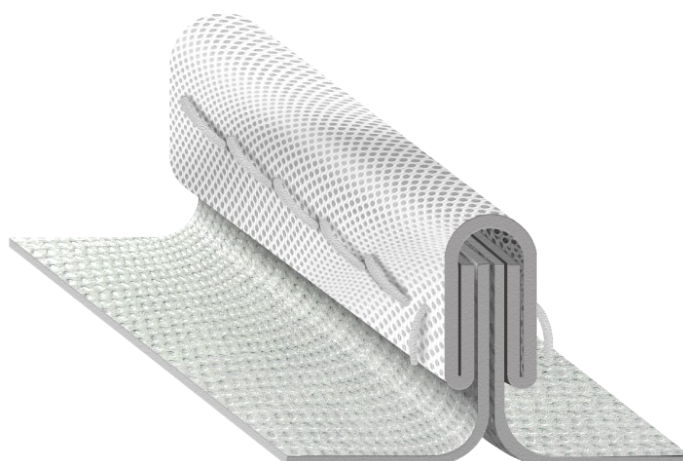

Performance Standards



TYPE 5-B



TYPE 6-B



0598



EN 1073-2



EN 14126

Tiêu chuẩn EN ISO 13688:2013



DIN 32781

Product Information

Product Information	
KÍCH THƯỚC CÓ SẴN	S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL
Màu sắc	Trắng
Nước xuất xứ	Trung Quốc
Tổng quan về bao bì	Individually Packed
Chất liệu sản phẩm	Vải không dệt Microporous polyethylene laminate
Mã tham chiếu sản phẩm	2000 STANDARD SOCO - Mẫu 128
Tổng quan về tiêu chuẩn	TIÊU CHUẨN CE HẠNG III (Loại 5-B, Loại 6-B, EN 1073-2, EN 14126, DIN 32781, EN 1149-5)
Kiểu đường may	Ràng buộc
Thời hạn sử dụng	5 years

Suit components & accessories

Suit Components and Accessories	
Tính năng thiết kế	Bộ quần áo liền thân, mũ trùm đầu 2 mảnh, khóa kéo 2 chiều phía trước với vạt áo có thể đóng kín, dây buộc cổ, vòng ngón tay kép, kèm theo 2 túi. Mũ trùm đầu, cổ tay, eo và cổ chân bo thun co giãn.

Để biết thêm về cấu tạo, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Riverside Business Park
Blvd International, 55
1070 Brussels, Bỉ
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01

Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Ansell Global Trading Center
(Malaysia) Sdn Bhd
Prima 6, Prima Avenue
Block 3512, Jalan Teknokrat 6
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
111 Wood Avenue South,
Suite 210
Iselin, NJ 08830, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445

Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,
Q7001 Torre II,
Suites 1304, 1305 y 1306.
Col. Centro Sur, c.p. 76079
Queretaro, Qro. Mexico
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Level 3,678 Victoria Street,
Richmond, Vic, 3121
Úc
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578

Ansell, ® và "™" là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sự bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn/gang tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

