


Găng tay dùng một lần chống văng bắn hóa chất dùng cho chế biến thực phẩm và các công việc nặng nhọc

- **Chống văng bắn hóa chất đáng tin cậy:** Găng tay dùng một lần TouchNTuff™ 92-670 có khả năng chống văng bắn hóa chất mạnh mẽ
- **Độ bền cao:** Nitrile độc quyền, chắc chắn giúp giảm thiểu rủi ro bị rách khi làm các công việc nặng nhọc
- **Tăng sự thoải mái:** Chất liệu mềm mại mang lại mức độ thoải mái cao trong các ca làm việc kéo dài
- **Tuân thủ quy định về xử lý thực phẩm:** TouchNTuff™ 92-670 tuân thủ quy định về xử lý thực phẩm, đảm bảo sử dụng thực tế trong nhiều tình huống tiếp xúc với thực phẩm
- **Tăng cường độ bám:** Đầu ngón tay nhám giúp người đeo cầm chắc các dụng cụ và thiết bị

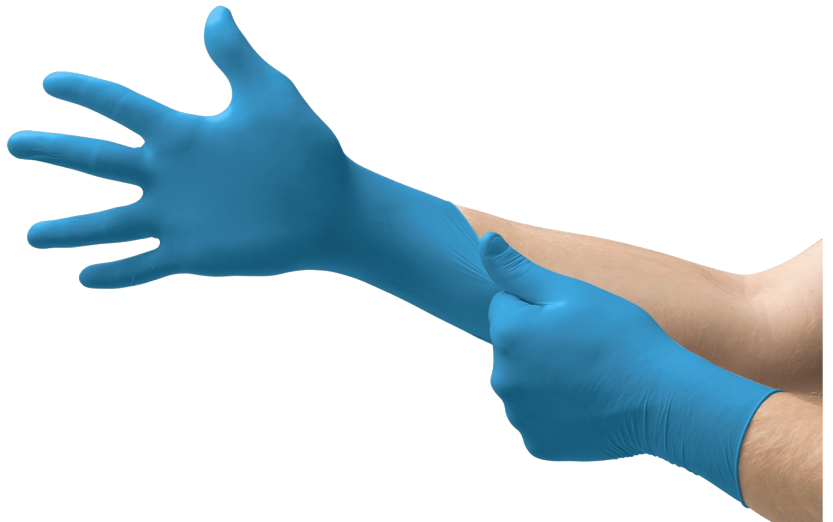

Các ngành công nghiệp

- Khoa học sự sống
- Chế biến thực phẩm
- Ngành công nghiệp ô tô
- Máy móc và thiết bị

Khuyến nghị dành cho

- Tất cả các ứng dụng, chế biến thực phẩm mà có tiếp xúc với thực phẩm
- Vận chuyển chất lỏng và chất rắn
- Lấy và xử lý mẫu
- Xử lý hàng hóa hóa đến
- Phân tích trong phòng thí nghiệm
- Bảo trì
- Sửa chữa và bảo dưỡng vận chuyển
- Làm sạch nhà máy và máy móc

TECHNICAL DATA SHEET

	Product Information
Vật liệu	Nitrile
Bề mặt ngoài găng tay	Các ngón tay nhám
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO 9001
Chứng nhận sản phẩm	ASTM D6319, Category III, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B JKT, EN ISO 374-5:2016 Virus, FDA21 CFR 177-2600-US Food Contact Approved, EU Food Contact Approved, ISO 9001, UKCA
Tổng quan về bao bì	100 găng tay một hộp 10 hộp một thùng 1000 găng tay một thùng
Hướng dẫn bảo quản	Tránh ánh nắng trực tiếp; Bảo quản trong điều kiện khô ráo. Tránh xa các nguồn ozone hoặc nguồn gây cháy.
Nước xuất xứ	Thái Lan
Phân khúc sản phẩm	Đa năng
Chống tĩnh điện	Đúng EN1149
Không silicone	Đúng

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

	Giá trị điển hình		Phương pháp thử nghiệm
Chiều dài (mm/inches)	240 / 9.45		ASTM D3767,EN 420
Không thủng (Kiểm tra cấp độ I)	1.5 AQL		ASTM D5151,EN 455-1
Độ dày lòng bàn tay (mm/mils)	0.11 / 4.3		ASTM D3767,EN 420
Độ dày ngón tay (mm/mils)	0.13 / 5.1		ASTM D3767,EN 420
	TRƯỚC KHI LÃO HÓA	SAU KHI LÃO HÓA	
Lực kéo đứt (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Lực kéo đứt (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Kích thước	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Mã sản phẩm	92670070	92670080	92670090	92670100

Tiêu chuẩn Hiệu suất và Tuân thủ Quy định



Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web www.ansell.com của chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi theo số

Khu vực Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi
Ansell Healthcare Europe NV
Điện thoại: +32 (0) 2 528 74 00
Fax: +32 (0) 2 528 74 01
Khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Trung tâm giao dịch toàn cầu Ansell (Malaysia) Sdn Bhd
Điện thoại: +603 8310 6688
Fax: +603 8310 6699

Khu vực Bắc Mỹ
Ansell Healthcare Products LLC
Điện thoại: +1 800 800 0444
Fax: +1 800 800 0445
Khu vực Mỹ Latinh & Caribe
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
Điện thoại: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
Điện thoại: +61 1800 337 041
Fax: +61 1800 803 578
Nga
Ansell PYC
Ten. +7 495 258 13 16

Ansell, ® và ™ là các nhãn hiệu thuộc sở hữu của Ansell Limited hoặc một trong các công ty liên kết của công ty này. Bằng sáng chế Hoa Kỳ và Bằng sáng chế Hoa Kỳ và không thuộc Hoa Kỳ đang chờ xử lý: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Đã đăng ký Bản quyền.

Tài liệu này cũng như bất kỳ tuyên bố nào khác được đưa ra ở đây bởi hoặc thay mặt cho Ansell đều không được hiểu là sẽ bảo đảm khả năng bán được hoặc rằng bất kỳ sản phẩm nào của Ansell đều phù hợp cho một mục đích cụ thể nào đó. Ansell không chịu trách nhiệm về sự phù hợp hoặc đúng đắn của sự lựa chọn gắng tay của người dùng cuối cho một ứng dụng cụ thể.

