

Voorheen bekend als: TRELLCHEM® FLASH Type CV/VP1

Duurzaam vlamvertragend beschermepak, beschermt tegen chemicaliën en diverse gevaren.

- **Gespecialiseerde bescherming:** Het chloropreenrubber van het AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 beschermepak over een aramide basisstof zorgt voor weerstand tegen vlammen, chemicaliën en schuren.
- **Verzekerde verdediging:** Dit beschermende pak voldoet aan de NFPA 1991(1990)-normen en biedt bewezen bescherming tegen onder andere chemische vlambranden en vloeibaar gas.
- **Verbeterd gemak:** Het inkapselende ontwerp past op de meeste grote SCBA-merken en -flessen, voor echt praktische, zware persoonlijke bescherming.
- **Bewezen capaciteiten:** De AlphaTec® FLASH Type CV/VP1 voldoet ook aan de thermische beschermingsnormen van PyroMan™ en biedt beproefde en geteste bescherming tegen thermische gevaren.



Sectoren

- Voedselverwerking
- Biowetenschappen
- Chemische sector
- Industrie
- Ordediensten
- Brandweer en reddingsteams
- Defensie
- Militaire toepassingen
- Olie en gas

Toepassingen


- Installaties en machines onderhouden
- Noodsituaties in de fabriek
- Onbedoelde vrijgave van giftige gassen
- Reactie op biologisch gevaar
- Onverwacht lekken, overlopen of andere lozingen
- Tanks schoonmaken
- CBRN-calamiteiten
- Chemische lekken
- Reddingsdiensten
- Noodsituaties met gevaarlijke stoffen

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN


- **Chloropreen en aramideweefsel:** Sterke vlambestendigheid* en slijtvastheid
- **Norm NFPA 1991(1990):** Bescherming tegen chemische vlammen en vloeibaar gas
- **Inkapselend ontwerp:** Compatibel met de belangrijkste SCBA-merken en -flessen

*PyroMan™ getest op thermische bescherming

Materiaal Schema

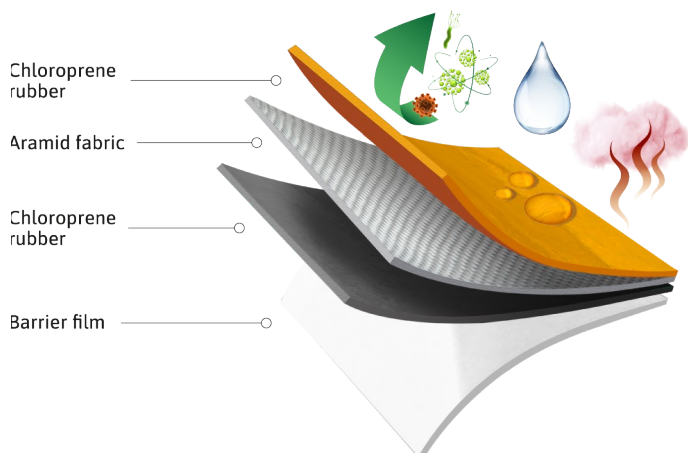

Naaddiagram

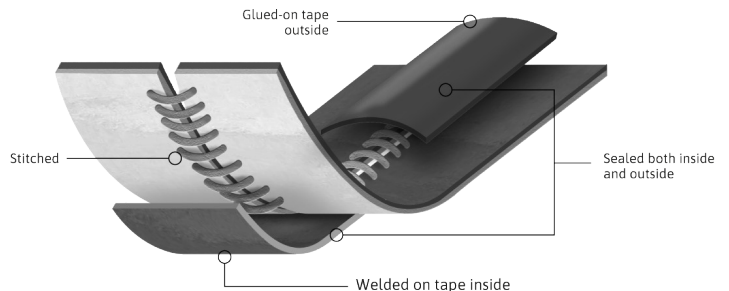

Performance Standards



Productinformatie

Productinformatie	
Beschikbare maten	2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL
Kleur	Oranje, Olijfgroen
Land van oorsprong	Litouwen
Overzicht verpakkingen	Individueel verpakt
Productmateriaal	Buitenlaag: aramideweefsel met chloropreenrubber coating. Binnenlaag: chloropreenrubber met een meerlaags barrièrelaminaat.
Overzicht normen	• NFPA 1990 (NFPA 1991), inclusief de optionele vereisten voor bescherming tegen chemische vlammen en vloeibaar gas*. • EN 943-1:2015 + A1:2019 • EN 943-2 • EN 1073-2:2002 (bescherming tegen radioactieve deeltjes) • EN 14126:2003 (bescherming tegen ziekteverwekkers) • EN 1149-5:2008 (antistatisch pakmateriaal) • Goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zones 2/21, 22 en chemische groep IIA * Alleen omhullende pakken met ingenaaide sokken/laarzen.
Naadtype	Gestikte naden die aan de buitenkant bedekt zijn met chloropreenrubber tape en aan de binnenkant met barrièrelaminaattape
Houdbaarheidstermijn	7 años

Pakonderdelen & accessoires

Suit-onderdelen en -accessoires	
Designeigenschappen	Type CV: Inkapselend ontwerp met bult en vizier, ademhalingsapparaat wordt in het pak gedragen. Type VP1: Inkapselend ontwerp met bult en groter vizier, ademhalingsapparaat wordt in het pak gedragen.
Vizier en gezichtsafdichting	- Vizier gemaakt van stijf 2 mm slagvast en chemisch resistent PVC - Verkrijgbaar in twee optionele maten; CV of de grotere VP1 - Bedekt door een vervangbare, antistatische Tear-off/ATEX lens;
Handschoenen en bevestigingen	2-delig systeem met AlphaTec® O2-100 barrière binnenhandschoenen en AlphaTec® 38-628 Viton®/Butylrubber handschoenen. De handschoenen worden bevestigd met het AlphaTec® bajonet handschoenringsysteem, waarmee handschoenen snel en eenvoudig kunnen worden verwisseld. NFPA 1991(1990) gecertificeerde pakken hebben een 3-delig handschoensysteem met het bovenstaande plus de AlphaTec® 58-800 Overglove voor extra snijbescherming.
Schoeisel en bevestigingen	Ingenaaide sokken/korte laarsjes van hetzelfde materiaal als het pak. Eventueel ook verkrijgbaar met vaste zwarte veiligheidslaarzen van nitrilrubber met Europese goedkeuring als brandweerlaarzen. De laarzen zijn bevestigd met een ergonomisch ontworpen ringverbinding, zodat je ze eenvoudig kunt verwisselen. NFPA 1991(1990) gecertificeerde pakken hebben ingenaaide sokken.
Rits	AlphaTec® HCR-rits met een barrièrefilm voor extra chemische weerstand. De rits sluit van boven naar beneden voor extra veiligheid en wordt beschermd door een flap/spatflap.
Ventilatie	Ventilatiesysteem standaard inbegrepen. Houdt de overdruk in het pak constant voor de veiligheid van de drager. Het AlphaTec® regelventiel heeft 3 ventilatiesnelheden (2, 30 en 100 l/min) plus een nul-/uitstand. CEJN 221 mannelijke koppeling voor bevestiging met het onafhankelijk zuurstofapparaat (hiervoor heb je een aparte aansluitslang nodig). Twee AlphaTec® uitlaatkleppen achter in de kap.
Optionele eigenschappen en accessoires	- AlphaTec® gecombineerd regelventiel & luchtlijndoorvoer - anticondenslens - AlphaTec® Handsfree vizierlichtsysteem - interne heupriem & beenverkorter voor maataanpassing - manometerhouder en binnenzakken & lussen voor radio, PTT etc. - D-ring voor kleine meetinstrumenten & gereedschap - aangepaste markering, bijv. cijfers, letters, logo's - AlphaTec® 58-800 overhandschoenen voor verbeterde snij- en perforatieweerstand - Andere accessoires zijn op aanvraag verkrijgbaar.
Inbegrepen bij elke levering	- 1 stuks binnenhandschoen beschermfoam - 1 paar comfortabele binnenhandschoenen - 2 stuks extra borgpennen voor het bajonet handschoenringsysteem - 1 stuks Molycote smering voor de O-ringen in het bajonet handschoenringsysteem - 1 stuks vetstaafje voor het smeren van de rits - 1 paar comfortabele siliconen oversokken (alleen voor pakken met ingenaaide sokken) - 1 stuks kleeërhangar - 1 stuks AlphaTec® opbergtasje

Ga voor meer informatie naar www.ansell.eu of bel ons op

Europe, Middle East & Africa Region
Ansell Healthcare Europe NV
T: +32 (0) 2 528 74 00

Asia Pacific Region
Ansell Global Trading Center
T: +603 8310 6688

North America Region
Ansell Healthcare Products LLC
T: +1 800 800 0444

Latin America & Caribbean Region
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.
T: +52 442 248 1544 / 248 3133

Australia
Ansell Limited
T: +61 1800 337 041

Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2024 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

